


Douilles de protection

Pour boulons, extrémités de tubes et d'arbres
Utilisée dans l'industrie automobile et en construction mécanique
pour protéger les goujons exposés

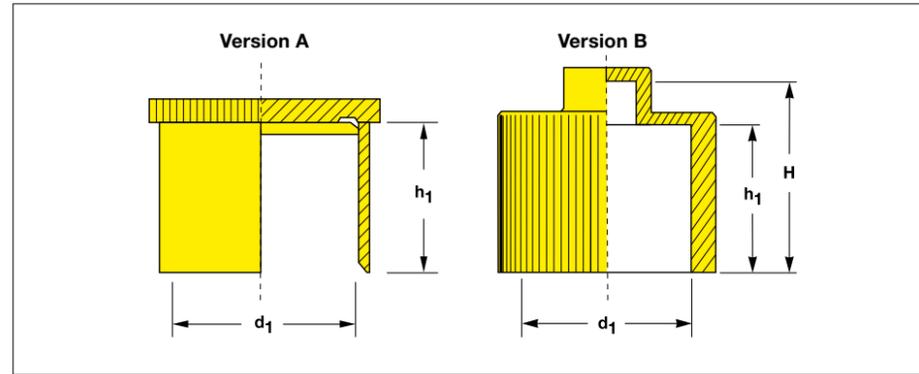

Version A

Toutes les dimensions en mm

| Applicable aux diamètres extérieurs | h_1 | Références |
|-------------------------------------|-------|--------------------|
| d_1 | | |
| 8.0 | 10.6 | EP 200 / R 8 x 10 |
| 10.0 | 10.4 | EP 200 / R 10 x 10 |
| 10.0 | 28.0 | EP 200 / R 10 x 28 |
| 12.0 | 16.4 | EP 200 / R 12 x 16 |
| 14.0 | 15.5 | EP 200 / R 14 x 15 |
| 16.0 | 15.6 | EP 200 / R 16 x 15 |
| 16.0 | 20.3 | EP 200 / R 16 x 20 |
| 18.0 | 20.9 | EP 200 / R 18 x 20 |
| 20.0 | 19.7 | EP 200 / R 20 x 20 |
| 22.0 | 19.0 | EP 200 / R 22 x 18 |
| 26.0 | 31.0 | EP 200 / R 26 x 31 |
| 27.0 | 20.0 | EP 200 / R 27 x 20 |
| 30.0 | 31.0 | EP 200 / R 30 x 31 |
| 33.0 | 25.0 | EP 200 / R 33 x 25 |
| 35.0 | 33.0 | EP 200 / R 35 x 33 |
| 40.0 | 27.0 | EP 200 / R 40 x 27 |

Version B

| Filetage | h_1 | H | Références |
|----------|-------|------|------------------|
| d_1 | | | |
| R .1/4" | 12.0 | 16.0 | EP 200 / R .1/4" |
| R .1/2" | 20.0 | 26.0 | EP 200 / R .1/2" |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.
PROTEC se réserve le droit de changer ou d'améliorer les produits et spécifications à tout moment.

Matière :
PE-LLD non mélangé et recyclable

Teinte :
nature

Pour boulons et arbres ou pour
douilles de manomètre.

Une collerette maniable, idéale
pour les poses et les déposes
fréquentes.

Pour les boulons à filetage métrique.

Think Plastic. Go Protec.®

**PROTEC
PLASTICS**

Douilles de protection

Pour boulons, extrémités de tubes et d'arbres
Utilisée dans l'industrie automobile et en construction mécanique
pour protéger les goujons exposés

TRIPLE AVANTAGE de PROTEC CAPTOP®

QUALITÉ. VERSION A. Avec un corps adapté à tous les contours extérieurs cylindriques. Avec une collerette extérieure moletée maniable pour une manipulation simple et un démontage facile. Souple dans certaines limites pour absorber les écarts de tolérance.

QUALITÉ. VERSION B. Conçues pour douilles de manomètre selon DIN EN 837-1 et DIN EN 837-3. Avec une paroi extérieure moletée maniable pour un maniement simple et un démontage facile.

DISPONIBILITÉ. Avec plus de 400 millions de pièces standard notre programme est disponible immédiatement sur stock Bourg-en-Bresse.

PRIX. Par conséquent à des prix extrêmement compétitifs.



Matière :
PE-LLD non mélangé et recyclable

Teinte :
nature

Fabrications spéciales:
Sur demande : autres dimensions,
pièces résistant à des températures
élevées ou exécutions spéciales.

Nous vous conseillons volontiers.

Think Plastic. Go Protec.®

**PROTEC
PLASTICS**