


Protecteurs fermés pour tubes chanfreinés

Pour le chargement avec crochet de grue

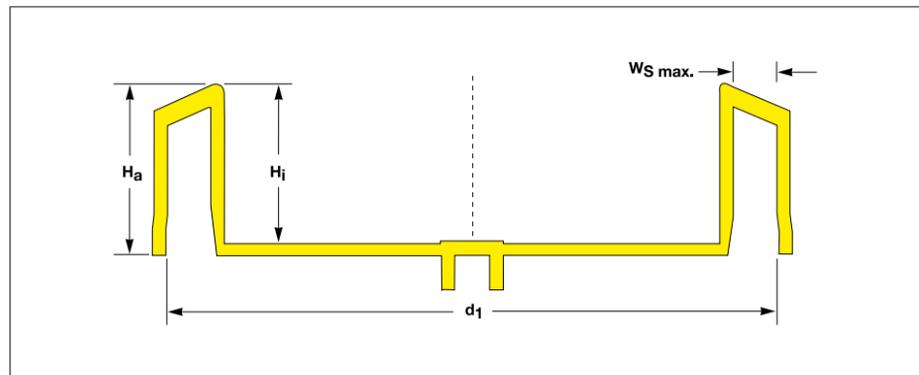

Toutes les dimensions en mm

Dimensions du tube		Dimensions des protecteurs		Références
Diamètre extérieur du tube d ₁	Épaisseur maximale de la paroi du tube W _{S max.}	Hauteur extérieure du protecteur H _a	Hauteur intérieure du protecteur H _i	
114.3 - 4. 1/2"	14.0	89.0	63.7	EP 240 / 114.3 - 4. 1/2" × 14
168.3 - 6. 5/8"	10.0	91.0	66.0	EP 240 / 168.3 - 6. 5/8" × 10
168.3 - 6. 5/8"	16.0	93.0	67.0	EP 240 / 168.3 - 6. 5/8" × 16
168.3 - 6. 5/8"	22.0	93.0	68.5	EP 240 / 168.3 - 6. 5/8" × 22
168.3 - 6. 5/8"	28.0	92.0	69.0	EP 240 / 168.3 - 6. 5/8" × 28
219.1 - 8. 5/8"	14.0	90.5	68.5	EP 240 / 219.1 - 8. 5/8" × 14
219.1 - 8. 5/8"	20.0	91.0	68.8	EP 240 / 219.1 - 8. 5/8" × 20
219.1 - 8. 5/8"	24.0	90.0	68.0	EP 240 / 219.1 - 8. 5/8" × 24
219.1 - 8. 5/8"	28.0	90.0	68.0	EP 240 / 219.1 - 8. 5/8" × 28
* 273.0 - 10. 3/4"	15.0	90.0	92.0	EP 240 / 273.0 - 10. 3/4" × 15
273.0 - 10. 3/4"	23.0	90.0	94.0	EP 240 / 273.0 - 10. 3/4" × 23
* 323.9 - 12. 3/4"	15.0	90.0	92.0	EP 240 / 323.9 - 12. 3/4" × 15
323.9 - 12. 3/4"	26.0	90.0	90.0	EP 240 / 323.9 - 12. 3/4" × 26
* 355.6 - 14. "	15.0	90.0	92.0	EP 240 / 355.6 - 14. " × 15
377.0	22.0	90.0	92.0	EP 240 / 377.0 × 22
381.0 - 15. "	42.0	90.0	92.0	EP 240 / 381.0 - 15. " × 42
* 406.4 - 16. "	16.0	90.0	92.0	EP 240 / 406.4 - 16. " × 16
406.4 - 16. "	22.0	91.0	91.0	EP 240 / 406.4 - 16. " × 22
* 457.2 - 18. "	16.0	92.0	93.0	EP 240 / 457.2 - 18. " × 16
457.2 - 18. "	22.0	91.0	91.0	EP 240 / 457.2 - 18. " × 22
* 508.0 - 20. "	16.0	92.0	95.0	EP 240 / 508.0 - 20. " × 16
508.0 - 20. "	22.0	92.0	93.0	EP 240 / 508.0 - 20. " × 22
609.6 - 24. "	22.0	115.7	117.0	EP 240 / 609.6 - 24. " × 22
711.2 - 28. "	25.0	120.0	120.0	EP 240 / 711.2 - 28. " × 25
762.0 - 30. "	25.0	116.0	120.0	EP 240 / 762.0 - 30. " × 25
812.8 - 32. "	25.0	122.0	126.0	EP 240 / 812.8 - 32. " × 25
914.4 - 36. "	25.0	122.0	126.0	EP 240 / 914.4 - 36. " × 25
1016.0 - 40. "	30.0	122.0	126.0	EP 240 / 1.016.0 - 40. " × 30

Matière :
PE-LLD non mélangé et recyclable

Teinte :
noir

Pour l'utilisation de crochets de chargement sans endommager les chanfreins et pour empêcher les impuretés à l'intérieur du tube. Ces protecteurs sont renforcés, résistants aux UV, faciles à monter et se distinguent grâce à leur maintien parfait.

* avec un crochet pour suspendre des sacs d'agent desséchant.
Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.

Think Plastic. Go Protec.®

PROTEC
PLASTICS

Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.
PROTEC se réserve le droit de changer ou d'améliorer les produits et spécifications à tout moment.

Protecteurs fermés pour tubes chanfreinés

Pour le chargement avec crochet de grue

TRIPLE AVANTAGE de PROTEC CAPTOP®

QUALITÉ. Protecteurs fermés pour tubes chanfreinés avec renfort de protection contre les chocs, et des sollicitations plus importantes lors du chargement. Lors de manutention avec crochet, permet d'éviter des dommages suite à des chocs sur les chanfreins du tube. Ils sont renforcés, résistants aux UV, faciles à monter et se démarquent par leur maintien parfait. De 114.3 à 1016.0 mm

DISPONIBILITÉ. Avec plus de 400 millions de pièces standard notre programme est disponible immédiatement sur stock Bourg-en-Bresse.

PRIX. Par conséquent à des prix extrêmement compétitifs.


NOUVELLES
TAILLES

Matière :
PE-LLD non mélangé et recyclable

Teinte :
noir

Fabrications spéciales:
Sur demande : autres dimensions, pièces résistant à des températures élevées ou exécutions spéciales.

Nous vous conseillons volontiers.

Think Plastic. Go Protec.®

PROTEC
PLASTICS