
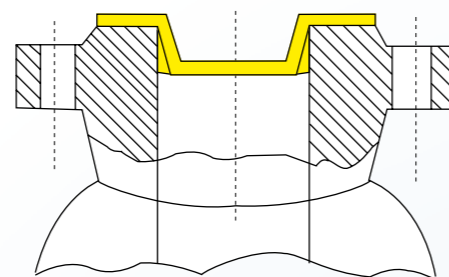


Avec collerette pour protéger la portée de joint des brides  
Pour les normes DIN EN 1092-1 et DIN 128117

EN STOCK  
400 M  
Pièces  
SERVICE LIVRAISON

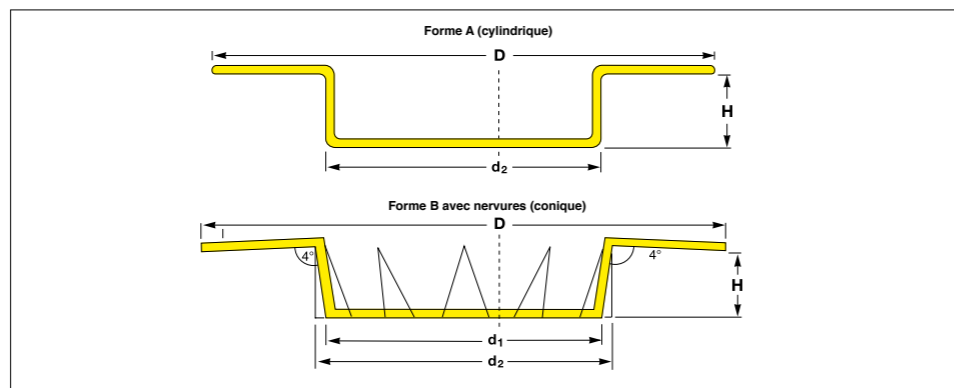

Exemple d'application

**Matière :**  
PE-LLD non mélangé et recyclable

**Teinte :**  
jaune

La forme B offre un maintien plus important dans l'alésage que la forme A.

La forme B est particulièrement utilisée pour les armatures ou orifices de machines en fonte brute.

La présence de nervures permet de surmonter plus facilement les écarts de dimension.

4 à 8 nervures selon la taille.

Think Plastic. Go Protec.®

**PROTEC  
PLASTICS**

Toutes les dimensions en mm

DIN 2402	Dimensions EP 300					Colisage	Références
	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Forme du corps	D	H		
DN 10	7.6	10.9	conique	40.0	9.7	5.000	EP 300 / 010 - R
DN 15	12.2	16.8	conique	45.0	10.0	5.000	EP 300 / 015 - R
DN 20	16.1	22.5	conique	58.3	14.5	2.000	EP 300 / 020 - R
DN 25	20.1	26.0	conique	68.0	15.0	1.500	EP 300 / 025 - R
DN 32	26.5	33.5	conique	78.6	14.6	1.000	EP 300 / 032 - R
DN 40	34.5	41.5	conique	89.0	15.0	700	EP 300 / 040 - R
DN 50	45.0	51.6	conique	103.5	15.0	500	EP 300 / 050 - R
DN 65	58.5	66.0	conique	122.0	20.0	250	EP 300 / 065 - R
DN 80	74.0	81.0	conique	138.8	20.0	200	EP 300 / 080 - R
DN 100	94.0	103.0	conique	162.0	20.4	100	EP 300 / 100 - R
DN 125	118.0	127.0	conique	188.0	20.0	125	EP 300 / 125 - R
DN 150	144.0	153.2	conique	215.0	20.3	80	EP 300 / 150 - R
DN 200	194.5	204.5	conique	268.0	25.0	60	EP 300 / 200 - R
DN 250	247.0	252.0	conique	344.0	25.0	50	EP 300 / 250
DN 300		303.0	cylindrique	408.0	20.5	52	EP 300 / 300
DN 350		355.0	cylindrique	455.0	21.0	40	EP 300 / 350
DN 400		406.0	cylindrique	510.0	23.0	40	EP 300 / 400

Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.  
PROTEC se réserve le droit de changer ou d'améliorer les produits et spécifications à tout moment.

Avec collerette pour protéger la portée de joint des brides  
Pour les normes DIN EN 1092-1 et DIN 128117

### TRIPLE AVANTAGE de PROTEC CAPTOP®

**QUALITÉ.** Pour la protection des brides selon les normes DIN EN 1092 - 1 et DIN 128117. Obture les orifices et protège la portée de joint de la bride. La présence de nervures permet de compenser plus facilement les écarts de tolérance.

**DISPONIBILITÉ.** Avec plus de 400 millions de pièces standard notre programme est disponible immédiatement sur stock Bourg-en-Bresse.

**PRIX.** Par conséquent à des prix extrêmement compétitifs.



**Matière :**  
PE-LLD non mélangé et recyclable

**Teinte :**  
jaune

**Fabrications spéciales:**  
Sur demande : autres dimensions, pièces résistant à des températures élevées ou exécutions spéciales.

Nous vous conseillons volontiers.

Think Plastic. Go Protec.®

**PROTEC  
PLASTICS**