



Protecteurs de brides pour montage rapide

Bouchon pour protéger la portée de joint des brides

DN 15 - DN 300

Les trous de vis ne sont pas recouverts

EN STOCK
400 M
Pièces
SERVICE LIVRAISON

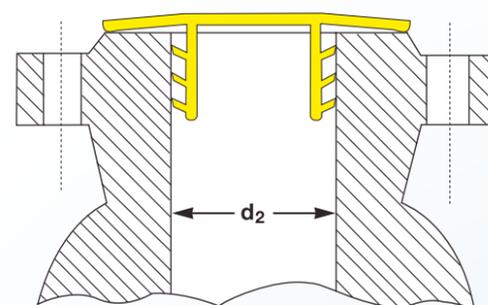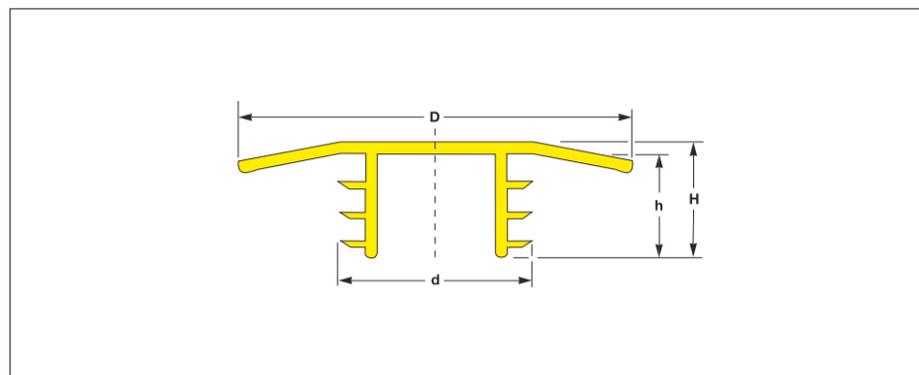

Toutes les dimensions en mm

Di- amètre nomi- nal	Ø Brique DIN	Ø Brique		Dimensions EP 306				Nombre de lamelles	Références
		min.	max.	d	D	H	h		
.1/2"	DN 15	11.0	18.5	19.0	44.8	16.0	15.0	3	EP 306 / DN 15
.3/4"	DN 20	16.0	23.0	24.0	58.0	16.0	15.0	3	EP 306 / DN 20
1."	DN 25	21.0	29.0	30.0	70.0	19.0	18.0	3	EP 306 / DN 25
1.1/4"	DN 32	30.0	37.0	39.0	78.0	29.0	28.0	3	EP 306 / DN 32
1.1/2"	DN 40	37.0	43.0	45.0	88.0	29.0	28.0	3	EP 306 / DN 40
2."	DN 50	43.0	54.0	55.5	102.1	20.1	18.5	2	EP 306 / DN 50
2.1/2"	DN 65	61.0	71.0	72.5	122.0	33.5	33.0	3	EP 306 / DN 65
3."	DN 80	74.0	83.0	85.0	138.0	34.0	33.0	3	EP 306 / DN 80
4."	DN 100	80.0	110.0	112.0	162.0	34.5	35.0	2	EP 306 / DN 100
5."	DN 125	100.0	135.0	137.5	189.0	34.8	35.0	2	EP 306 / DN 125
6."	DN 150	130.0	167.0	172.0	215.0	36.4	35.0	2	EP 306 / DN 150
8."	DN 200	180.0	216.0	217.2	270.0	45.1	43.1	2	EP 306 / DN 200
10."	DN 250	232.0	267.0	270.9	345.0	45.1	43.1	2	EP 306 / DN 250
12."	DN 300	285.0	316.0	325.0	408.0	45.1	43.1	3	EP 306 / DN 300

Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.
PROTEC se réserve le droit de changer ou d'améliorer les produits et spécifications à tout moment.

Matière :
PE-LLD non mélangé et recyclable

Teinte :
jaune

Obturer l'ouverture et protéger la portée de joint de la bride.

Les trous de vis ne sont pas recouverts.

Pour la protection de brides selon
DIN EN 12351, DIN 2501 section 1,
ANSI B 16.5, ASME B 16.5,
BS 4505, BS 1560

Think Plastic. Go Protec.®

**PROTEC
PLASTICS**

Protecteurs de brides pour montage rapide

Bouchon pour protéger la portée de joint des brides

DN 15 - DN 300

Les trous de vis ne sont pas recouverts

TRIPLE AVANTAGE de PROTEC CAPTOP®

QUALITÉ. Le protecteur de bride le plus universel sur le marché. Montage extrêmement rapide et précis. À insérer dans l'alésage de la bride. Obturer les orifices de la bride, la large collerette couvre la totalité de la face de bride et les trous de vis. La conception unique de ce protecteur assure une fixation bien ajustée sur l'alésage de la bride. Conçu pour protéger tous types de brides répondant aux normes suivantes: DIN 2627-2638, ISO, BS 1560, BS 4504, ANSI B 16.5.

DISPONIBILITÉ. Avec plus de 400 millions de pièces standard notre programme est disponible immédiatement sur stock Bourg-en-Bresse.

PRIX. Par conséquent à des prix extrêmement compétitifs.



NOUVEAU
dans la Programme
CAPTOP



Matière :
PE-LLD non mélangé et recyclable

Teinte :
jaune

Fabrications spéciales:
Sur demande : autres dimensions,
pièces résistant à des températures
élevées ou exécutions spéciales.

Nous vous conseillons volontiers.

Think Plastic. Go Protec.®

**PROTEC
PLASTICS**