


## Bouchons obturateurs à tête plate

Pour les taraudages et les alésages

EN STOCK  
400 M  
Pièces  
SERVICE LIVRAISON



Type K

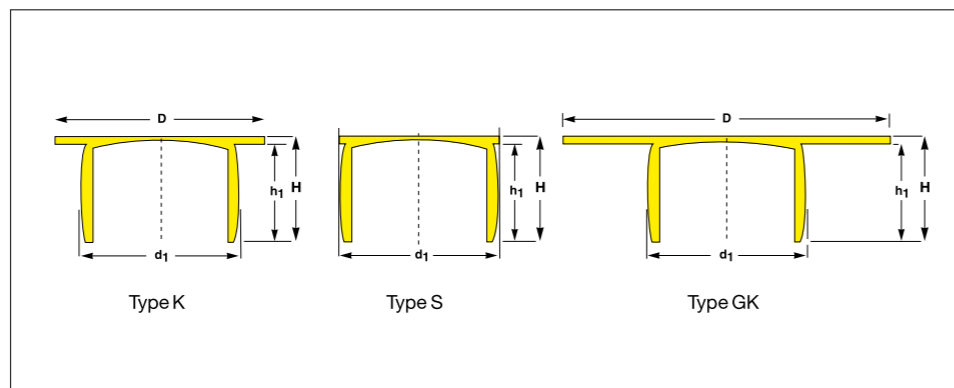

Type K

Type S

Type GK



Type GK

Toutes les dimensions en mm

Dimensions						DIN 259	DIN 40430	Références	
d <sub>1</sub>	D	h <sub>1</sub>	H	DIN13 / Métrique				Type K	Type S
7.2	14.0	4.8	6.8	M 8	M 8 × 1			K 2	S 2
8.4	14.0	5.0	7.1	M 10				K 3	S 3
9.0	14.0	4.1	6.5		M 10 × 1			K 4	S 4
10.4	14.0	4.6	7.0	M 12	M 12 × 1.5		PG 7	K 5	S 5
10.7	14.0	5.0	7.0					K 501	S 501
11.7	15.7	6.3	8.5	M 14	M 12 × 1 M 12 × 1.5			K 7	S 7
12.3	16.0	6.5	8.5		M 14 × 1.5	.1/4"		K 9	S 9
13.7	20.0	7.0	10.0					K 10	S 10
14.3	20.0	5.5	7.5	M 16	M 16 × 1.5		PG 9	K 11	S 11
15.6	20.0	7.7	10.0	M 18		.3/8"		K 12	S 12
16.5	22.0	5.5	7.5		M 18 × 2 M 18 × 1.5			K 14	S 14
17.1	22.0	8.0	10.5	M 20				K 15	S 15
18.4	24.6	8.3	10.5		M 20 × 1.5			K 17	S 17
19.6	25.0	8.0	10.8	M 22		.1/2"	PG 13.5	K 18	S 18
19.6	30.0	8.0	10.5	M 22		.1/2"	PG 13.5	K 18 GK	
21.2	25.0	7.5	10.0	M 24	M 22 × 1.5	.5/8"		K 181	S 181
21.7	25.0	7.5	10.0		M 24 × 2		PG 16	K 182	S 182
20.7	24.5	7.5	10.2		M 22 × 1.5			K 19	S 19
22.4	27.5	8.5	11.5		M 24 × 1.5			K 21	S 21
23.6	28.0	8.5	11.5	M 27				K 211	S 211
24.6	28.0	8.0	11.2		M 26 × 1.5	.3/4"		K 23	S 23
25.5	28.0	7.0	10.0		M 27 × 2 M 27 × 1.5			K 232	S 232
26.5	28.0	9.0	12.0	M 30	M 28 × 1.5			K 233	S 233
29.0	36.0	12.0	15.0		M 30 × 2 M 30 × 1.5	.7/8"	PG 21	K 24	S 24
31.0	36.0	11.0	14.0	M 33	M 30 × 1.5	.7/8"		K 241	
31.8	36.0	9.1	12.5	M 36	M 33 × 2 M 33 × 1.5	1."		K 25	S 25
33.5	35.5	11.0	14.5		M 35 × 1.5			K 26	S 26
34.8	40.5	12.0	15.6		M 36 × 2			K 27 / H 19	
36.5	42.0	14.2	18.0		M 39 × 3 M 38 × 1.5	1.1/8"	PG 29	K 28	S 28
38.4	42.0	9.6	12.5	M 42	M 39 × 2 M 39 × 1.5			K 30	S 30

Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.  
PROTEC se réserve le droit de changer ou d'améliorer les produits et spécifications à tout moment.

**Matière :**  
PE-LLD non mélangé et recyclable

**Teinte :**  
nature

En version à tête plate pour les taraudages et les alésages.

Le modèle « Type S » à tête réduite peut être enfoncé à ras.

Think Plastic. Go Protec.®

**PROTEC  
PLASTICS**

## Bouchons obturateurs à tête plate

Pour les taraudages et les alésages

## TRIPLE AVANTAGE de PROTEC CAPTOP®

**QUALITÉ.** Construction robuste. La forme bombée du corps assure un maintien fixe. Les types « S » dont les collerettes sont réduites au diamètre du corps peuvent être entièrement enfoncés dans le taraudage et l'alésage.

**DISPONIBILITÉ.** Avec plus de 400 millions de pièces standard notre programme est disponible immédiatement sur stock Bourg-en-Bresse.

**PRIX.** Par conséquent à des prix extrêmement compétitifs.



Type S



Toutes les dimensions en mm

Dimensions						DIN 259	DIN 40430	Références	
d <sub>1</sub>	D	h <sub>1</sub>	H	DIN13 / Métrique				Type K	Type S
39.0	42.0	15.0	18.0		M 40 × 1.5			K 301	S 301
40.0	42.0	14.6	17.7		M 42 × 3 M 40 × 1.5	1.1/4"	PG 36	K 31	S 31
46.0	54.3	16.7	21.0		M 48 × 3 M 48 × 2 M 45 × 1.5	1.1/2"		K 32	S 32
48.0	54.2	11.1	15.7		M 48 × 1.5			K 33	S 33
51.5	54.2	17.0	21.0		M 56 × 4 M 52 × 2 M 52 × 1.5	1.3/4"		K 35	S 35
55.0	62.3	17.4	20.5		M 56 × 2 M 55 × 1.5		PG 42	K 37	S 37
58.0	63.0	17.7	20.5		M 59 × 2 M 58 × 1.5	2."		K 40	S 40
71.0	78.0	18.0	21.5		M 72 × 1.5			K 41	
65.7	70.0	17.0	20.5					K 42	S 42
78.0	83.0	17.7	21.0			3."		K 43	S 43
86.0	91.0	17.5	20.0					K 44	

Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.  
PROTEC se réserve le droit de changer ou d'améliorer les produits et spécifications à tout moment.

**Matière :**  
PE-LLD non mélangé et recyclable

**Teinte :**  
nature

**Fabrications spéciales:**  
Sur demande : autres dimensions, pièces résistant à des températures élevées ou exécutions spéciales.

**Nous vous conseillons volontiers.**

Think Plastic. Go Protec.®

**PROTEC  
PLASTICS**