


Bouchons pression à languette pour montage rapide

Avec une lamelle flexible

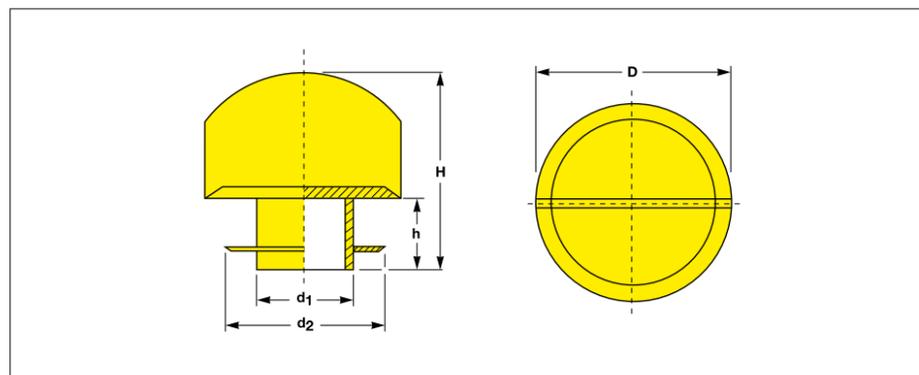

Toutes les dimensions en mm

D	d ₁	d ₂	h	H	Références
15.8	8.0	12.9	6.0	16.0	EP 350 / P 8.0 - G 13
19.9	11.5	16.6	6.0	15.6	EP 350 / P 11.5 - G 16
22.6	15.5	21.3	7.9	17.7	EP 350 / P 15.5 - G 21
25.5	17.5	22.5	8.0	19.8	EP 350 / P 17.5 - G 22
27.5	20.0	24.0	9.1	20.9	EP 350 / P 20.0 - G 23
29.5	20.5	26.0	8.8	21.0	EP 350 / P 20.5 - G 25
34.5	22.5	27.4	9.1	21.0	EP 350 / P 22.5 - G 28
37.6	24.5	30.2	9.0	21.0	EP 350 / P 24.5 - G 30
43.2	28.0	34.0	10.0	24.9	EP 350 / P 28.0 - G 33



EXEMPLE D'APPLICATION

Références EP 350 /	Filetage métrique DIN 3852-1				Filetage gaz structure acier DIN ISO 228-1	File- tage UN selon ANSI/ ASME B 1.1	Filetage UN/ UNC/ UNF/ UNEF			
	M 12 M 14	M 12×1 M 13×1	M 12×1.5 M 13×1.5 M 14×1.5							
P 8 -G 13	M 12 M 14	M 12×1 M 13×1	M 12×1.5 M 13×1.5 M 14×1.5		R .1/4"		. 1/ 2"	.1/2"	.1/ 2"	. 1/ 2"
P 11.5 -G 16	M 16 M 18	M 16×1	M 16×1,5		R .3/8"	PG 9	. 9/16" . 5/ 8"	.5/8"	.9/16" .5/ 8"	. 9/16" . 5/ 8"
P 15.5 -G 21	M 20 M 22	M 20×1 M 21×1	M 18×1.5 M 20×1.5 M 21×1.5	M 20×2 M 21×2	R .1/2"		. 3/ 4" .13/16"	.3/4"	.3/ 4" .7/ 8"	. 3/ 4" .13/16"
P 17.5 -G 22	M 22		M 22×1,5	M 22×2	R .5/8"		. 7/ 8"	.7/8"	.7/ 8"	. 7/ 8"
P 20 -G 23	M 24		M 24×1.5	M 24×2		PG 16	.15/16"			.15/16"
P 20.5 -G 25	M 27		M 24×1.5 M 25×1.5 M 26×1.5		R .3/4"		1." 1. 1/16		1."	1."
P 22.5 -G 28	M 28	M 28×1	M 28×1.5	M 28×2		PG 21	1. 1/ 8"		1.1/ 8"	1. 1/ 8"
P 24.5 -G 30	M 30	M 28×1	M 30×1.5	M 30×2	R .7/8"		1. 3/16"			1. 3/16"
P 28 -G 33	M 36		M 33×1.5	M 33×2	R 1."					

Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.
PROTEC se réserve le droit de changer ou d'améliorer les produits et spécifications à tout moment.

Matière :
PE-LLD non mélangé et recyclable

Teinte :
jaune

La lamelle flexible couvre aussi les écarts de tolérance.

Think Plastic. Go Protec.®

**PROTEC
PLASTICS**

Bouchons pression à languette pour montage rapide

Avec une lamelle flexible

TRIPLE AVANTAGE de PROTEC CAPTOP®

QUALITÉ. Avec une languette maniable pour une manipulation rapide. Une application qui fait gagner du temps pour la protection des taraudages et des alésages. La lamelle flexible garantit un maintien stable et couvre les écarts de tolérance.

DISPONIBILITÉ. Avec plus de 400 millions de pièces standard notre programme est disponible immédiatement sur stock Bourg-en-Bresse.

PRIX. Par conséquent à des prix extrêmement compétitifs.



Matière :
PE-LLD non mélangé et recyclable

Teinte :
jaune

Fabrications spéciales:
Sur demande : autres dimensions, pièces résistant à des températures élevées ou exécutions spéciales.

Nous vous conseillons volontiers.

Think Plastic. Go Protec.®

**PROTEC
PLASTICS**