


Bouchons pression à languette latérale

Avec 2 lamelles - un montage rapide par simple pression
 Les lamelles flexibles absorbent les écarts de tolérance importants
 Certaines tailles s'adaptent à plusieurs diamètres

SERVICE
 24
 hrs.
 LIVRAISON

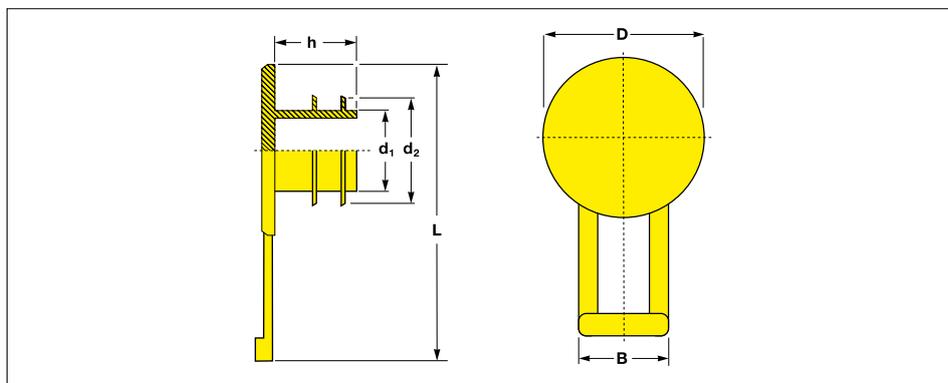

Métrique DIN 3852-1

Toutes les dimensions en mm

Filetage	Corps Ø	Lamelle		Flange	Hauteur	Longueur	Largeur de languette	Références
	d ₁	d ₂	quantité	D	h	L	B	
M 10 × 1	6.4	9.5	2	16.0	8.0	31.5	12.0	EP 385 / M 10 × 1
M 12 × 1.5	7.9	11.1	2	19.0	8.0	34.5	12.0	EP 385 / M 12 × 1.5
M 14 × 1.5	9.9	13.1	2	21.0	10.0	36.5	12.0	EP 385 / M 14 × 1.5
M 16 × 1.5	11.9	15.1	2	24.0	11.0	40.5	14.0	EP 385 / M 16 × 1.5
M 18 × 1.5	14.4	17.2	2	25.5	11.0	39.75	14.0	EP 385 / M 18 × 1.5
M 22 × 1.5	17.4	21.5	2	29.0	11.5	45.5	14.0	EP 385 / M 22 × 1.5
M 26 × 1.5	22.4	25.2	2	34.5	11.5	48.0	14.0	EP 385 / M 26 × 1.5

Matière:
PE-LLD vierge et recyclable

Modèle:
avec 2 lamelles

Teinte:
rouge, RAL 3000

Maintien ferme et précis grâce à 2 lamelles flexibles. Avec une languette de retrait latérale.

Polyvalents, pour les taraudages et les alésages. Protection fiable grâce à l'arête d'étanchéité circulaire. Pour un montage facile et un démontage sans difficulté.

Avantage prix PROTEC premium.
Le meilleur prix.

Filetage DIN ISO 228-1, DIN 2999 und DIN 3858

Toutes les dimensions en mm

Filetage	Corps Ø	Lamelle		Flange	Hauteur	Longueur	Largeur de languette	Références
	d ₁	d ₂	quantité	D	h	L	B	
G 1/8	6.4	9.5	2	16.0	8.0	31.5	12.0	EP 385 – G 1/8
G 1/4	9.9	13.0	2	19.0	7.0	29.0	12.0	EP 385 – G 1/4
G 3/8	11.9	16.3	2	21.5	7.0	33.75	14.0	EP 385 – G 3/8
G 1/2	17.5	20.6	1	27.0	7.5	39.5	14.0	EP 385 – G 1/2
G 3/4	22.8	31.0	1	32.0	8.0	47.0	14.0	EP 385 – G 3/4
G 1	29.0	32.5	1	40.0	10.0	54.0	14.0	EP 385 – G 1

Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.
 PROTEC se réserve le droit de changer ou d'améliorer les produits et spécifications à tout moment.

PROTEC PLASTICS

Bouchons pression à languette latérale

Avec 2 lamelles - un montage rapide par simple pression
 Les lamelles flexibles absorbent les écarts de tolérance importants
 Certaines tailles s'adaptent à plusieurs diamètres

TRIPLE AVANTAGE de PROTEC CAPTOP®

Technique. Mise en place par simple pression. Chaque modèle protège plusieurs tailles de filetage. La lamelle flexible couvre des écarts de tolérance importants.

Avantage Premium Prix Protec. *Toujours la meilleure solution.*



Matière:
PE-LLD vierge et recyclable

Modèle:
avec 2 lamelles

Teinte:
rouge, RAL 3000

Fabrications spéciales:
Sur demande : autres dimensions,
pièces résistant à des températures
élevées ou exécutions spéciales.

Nous vous conseillons volontiers.



La meilleure solution.
Le meilleur prix.