


Capés filetés d'étanchéité

Robustes et résistantes. Montage aisé grâce aux nervures extérieures.
DIN EN ISO 228-1 • Métrique • UN/UNF
Filetage gaz DIN ISO 6149-1

EN STOCK
400 M
Pièces
SERVICE LIVRAISON

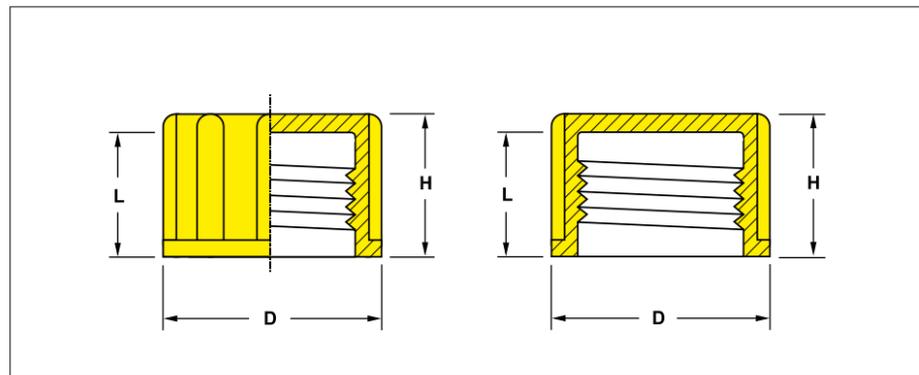

Filetage gaz DIN ISO 6149-1

Toutes les dimensions en mm

Filetage	D	L	H	Références
G 1/4	18.0	12.0	13.5	EP 500 – G .1/4"
G 3/8	21.0	12.0	13.5	EP 500 – G .3/8"
G 1/2	25.4	13.7	15.2	EP 500 – G .1/2"
G 5/8	28.0	14.0	15.5	EP 500 – G .5/8"
G 3/4	32.0	14.0	16.0	EP 500 – G .3/4"
G 1	39.5	13.6	16.0	EP 500 – G 1."
G 1 1/4	47.7	17.7	19.7	EP 500 – G 1.1/4"
G 1 1/2	56.0	16.7	18.7	EP 500 – G 1.1/2"
G 2	68.0	18.0	20.0	EP 500 – G 2."

Métrique DIN 3852-1

M 10 × 1	14.0	8.0	9.0	EP 500 – M 10 x 1
M 12 × 1.5	16.0	12.0	13.5	EP 500 – M 12 x 1.5
M 14 × 1.5	18.0	12.0	13.5	EP 500 – M 14 x 1.5
M 16 × 1.5	21.0	11.7	13.1	EP 500 – M 16 x 1.5
M 18 × 1.5	22.0	12.3	13.5	EP 500 – M 18 x 1.5
M 20 × 1.5	25.0	14.0	15.5	EP 500 – M 20 x 1.5
M 22 × 1.5	28.0	13.7	15.1	EP 500 – M 22 x 1.5
M 24 × 1.5	30.0	13.6	15.2	EP 500 – M 24 x 1.5
M 26 × 1.5	34.0	10.6	12.7	EP 500 – M 26 x 1.5
M 30 × 2	38.0	13.5	16.0	EP 500 – M 30 x 2
M 36 × 2	44.0	17.3	19.0	EP 500 – M 36 x 2
M 42 × 2	50.0	14.5	17.0	EP 500 – M 42 x 2
M 45 × 2	53.0	14.4	16.5	EP 500 – M 45 x 2
M 52 × 2	60.0	15.0	17.0	EP 500 – M 52 x 2

Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.
PROTEC se réserve le droit de changer ou d'améliorer les produits et spécifications à tout moment.

Matière :
PE-HD non mélangé et recyclable

Teinte :
jaune

Option – étanchéité accrue grâce à un joint plat pré-monté.

Pour les besoins d'étanchéité particuliers, nous proposons d'équiper les capés filetés avec un joint plat pré-monté en usine.

Le placement d'un joint intérieur en néoprène empêche les écoulements de liquides, même dans des conditions difficiles, afin de conserver un environnement de travail propre.

Ce modèle est déjà utilisé avec succès dans les industries automobiles, hydrauliques, dans la construction mécanique et les installations techniques.

Think Plastic. Go Protec.®

**PROTEC
PLASTICS**

Capés filetés d'étanchéité

Robustes et résistantes. Montage aisé grâce aux nervures extérieures.
DIN EN ISO 228-1 • Métrique • UN/UNF
Filetage gaz DIN ISO 6149-1

TRIPLE AVANTAGE de PROTEC CAPTOP®

QUALITÉ. Le filetage modelé avec précision est adapté aux filetages extérieurs avec un ajustage particulier. Grâce à leur construction solide, ces capés filetés offrent une protection fiable pour tous les raccords filetés dans tous les domaines de la construction de machines et d'installations techniques. Les nervures extérieures préhensibles facilitent le montage et démontage sans difficulté. De plus, cette série se distingue non seulement par ses caractéristiques techniques, mais aussi par un excellent rapport qualité-prix.

DISPONIBILITÉ. Avec plus de 400 millions de pièces standard notre programme est disponible immédiatement sur stock Bourg-en-Bresse.

PRIX. Par conséquent à des prix extrêmement compétitifs.



UNF – UN / ISO 11926

Toutes les dimensions en mm

Filetage	D	L	H	Références
7/16 – 20 UNF	15.0	12.0	13.5	EP 500 – .7/16" – 20 UNF
1/2 – 20 UNF	18.0	15.0	16.5	EP 500 – .1/2" – 20 UNF
9/16 – 18 UNF	18.0	12.0	13.5	EP 500 – .9/16" – 18 UNF
5/8 – 18 UNF	19.3	14.2	15.0	EP 500 – .5/8" – 18 UNF
3/4 – 16 UNF	24.0	17.5	19.0	EP 500 – .3/4" – 16 UNF
7/8 – 14 UNF	27.0	20.0	21.5	EP 500 – .7/8" – 14 UNF
1 1/16 – 12 UN	34.0	22.5	24.4	EP 500 – 1.1/16" – 12 UN
1 5/16 – 12 UN	40.0	24.0	26.0	EP 500 – 1.5/16" – 12 UN
1 5/8 – 12 UN	50.0	17.0	19.0	EP 500 – 1.5/8" – 12 UN
1 7/8 – 12 UN	55.0	18.0	20.0	EP 500 – 1.7/8" – 12 UN

Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.
PROTEC se réserve le droit de changer ou d'améliorer les produits et spécifications à tout moment.

Matière :
PE-HD non mélangé et recyclable

Teinte :
jaune

Fabrications spéciales:
Sur demande : autres dimensions, pièces résistant à des températures élevées ou exécutions spéciales.

Nous vous conseillons volontiers.

Think Plastic. Go Protec.®

**PROTEC
PLASTICS**