


Embouts carrés lamellés avec tête renforcée

Construction robuste pour une sollicitation importante
S'utilise aussi comme pied pour la protection des sols
Avec lamelles pour un montage facile et une fixation sûre

DEMAIN
 Service Express
 MATIN

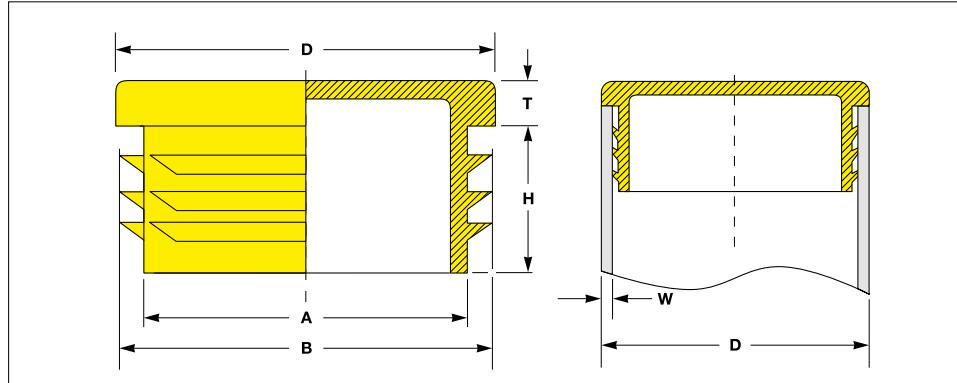

Toutes les dimensions en mm

Dimensions extérieures du tube		Épaisseur de paroi	A	B	H	T	Références
D	W						
10.0 × 10.0	1.0 - 2.0	6.0	8.6	9.8	4.0	LQ 10. 10. × 1.0-2.0	
12.0 × 12.0	1.0 - 2.0	6.8	11.4	11.6	4.0	LQ 12. 12. × 1.0-2.0	
13.0 × 13.0	1.0 - 2.0	9.0	11.5	11.5	5.0	LQ 13. 13. × 1.0-2.0	
15.0 × 15.0	1.0 - 2.0	11.0	14.5	11.3	5.0	LQ 15. 15. × 1.0-2.0	
16.0 × 16.0	1.0 - 2.0	11.0	15.5	11.4	5.0	LQ 16. 16. × 1.0-2.0	
18.0 × 18.0	1.0 - 2.0	13.3	17.5	11.2	5.0	LQ 18. 18. × 1.0-2.0	
20.0 × 20.0	1.0 - 2.0	13.2	19.3	11.5	5.0	LQ 20. 20. × 1.0-2.0	
22.0 × 22.0	1.0 - 2.0	17.6	21.0	13.8	5.0	LQ 22. 22. × 1.0-2.0	
25.0 × 25.0	1.0 - 2.0	19.7	24.1	11.9	5.0	LQ 25. 25. × 1.0-2.0	
25.0 × 25.0	3.0	17.0	21.0	13.6	5.0	LQ 25. 25. × 3.0	
27.0 × 27.0	1.0 - 2.0	22.8	27.0	14.2	5.0	LQ 27. 27. × 1.0-2.0	
28.0 × 28.0	2.5 - 3.0	19.0	25.6	11.5	5.0	LQ 28. 28. × 2.5-3.0	
30.0 × 30.0	1.0 - 2.0	24.0	28.9	11.5	4.8	LQ 30. 30. × 1.0-2.0	
30.0 × 30.0	2.5 - 4.5	19.7	25.4	11.5	4.8	LQ 30. 30. × 2.5-4.5	
30.0 × 30.0	2.0 - 3.0	19.7	25.2	11.5	5.0	LQ 30. 30. × 2.0-3.0	
32.0 × 32.0	2.0 - 2.5	24.0	31.0	11.6	5.0	LQ 32. 32. × 2.0-2.5	
35.0 × 35.0	1.0 - 2.0	28.0	34.0	14.5	5.0	LQ 34. 34. × 1.0-2.0	
35.0 × 35.0	1.0 - 2.5	28.0	34.0	14.5	5.0	LQ 35. 35. × 1.0-2.5	
35.0 × 35.0	3.0	22.8	30.1	14.9	5.0	LQ 35. 35. × 3.0	
40.0 × 40.0	1.0 - 2.0	33.5	38.0	14.3	4.8	LQ 40. 40. × 1.0-2.0	
40.0 × 40.0	3.0	31.6	35.3	14.6	5.3	LQ 40. 40. × 3.0	
40.0 × 40.0	4.0	28.0	35.0	15.0	5.0	LQ 40. 40. × 4.0	
40.0 × 40.0	5.0	28.9	33.8	14.8	5.0	LQ 40. 40. × 5.0	
45.0 × 45.0	1.0 - 2.0	38.0	44.4	14.6	4.9	LQ 45. 45. × 1.0-2.0	
50.0 × 50.0	1.0 - 2.0	43.4	49.5	14.5	4.8	LQ 50. 50. × 1.0-2.0	
50.0 × 50.0	2.6 - 4.0	36.6	45.1	25.0	5.7	LQ 50. 50. × 2.6-4.0	
50.0 × 50.0	3.0	42.6	46.0	14.6	5.2	LQ 50. 50. × 3.0	
50.0 × 50.0	5.0	38.2	44.8	14.5	4.8	LQ 50. 50. × 5.0	

Matière:
PE-LLD vierge et recyclable

Teinte:
noir

Les lamelles au niveau du corps permettent un montage facile et un bon maintien. Couvrent les écarts de tolérance.

**Avantage prix PROTEC premium.
Le meilleur prix.**

PROTEC PLASTICS

Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.

PROTEC se réserve le droit de changer ou d'améliorer les produits et spécifications à tout moment.

Embouts carrés lamellés avec tête renforcée

**Construction robuste pour une sollicitation importante
S'utilise aussi comme pied pour la protection des sols
Avec lamelles pour un montage facile et une fixation sûre**

TRIPLE AVANTAGE de PROTEC CAPTOP®

Technique. Le bouchon idéal pour obturer les tubes profilés.

Pour une sollicitation importante. Equipé d'une tête renforcée et d'une construction lamellaire marquée au niveau du corps. Séduit grâce au bon ajustement tout en couvrant les écarts de tolérance des tubes profilés.

Avantage Premium Prix Protec. Toujours la meilleure solution.



Toutes les dimensions en mm

Dimensions extérieures du tube	Épaisseur de paroi	A	B	H	T	Références
D	W					
60.0 x 60.0	1.0 - 3.0	46.3	58.0	19.3	4.8	LQ 60. 60. x 1.0 - 3.0
60.0 x 60.0	3.0 - 5.0	47.0	54.7	19.5	4.8	LQ 60. 60. x 3.0 - 5.0
70.0 x 70.0	2.0 - 4.0	61.0	67.5	18.5	5.0	LQ 70. 70. x 2.0 - 4.0
80.0 x 80.0	3.0 - 4.0	71.0	75.5	17.0	5.0	LQ 80. 80. x 3.0 - 4.0
80.0 x 80.0	5.0	68.0	75.5	24.0	5.0	LQ 80. 80. x 5.0
90.0 x 90.0	2.0 - 5.0	78.0	88.9	17.5	5.3	LQ 90. 90. x 2.0 - 5.0
90.0 x 90.0	3.0	78.3	87.0	17.7	5.3	LQ 90. 90. x 3.0
90.0 x 90.0	5.0	78.3	82.5	17.5	5.3	LQ 90. 90. x 5.0
100.0 x 100.0	3.0 - 6.0	84.5	96.4	23.3	6.1	LQ 100. 100. x 3.0 - 6.0
121.4 x 121.4	3.0 - 5.0	109.5	117.2	25.3	5.0	LQ 120. 120. x 3.0 - 5.0

Matière:
PE-LLD vierge et recyclable

Teinte:
noir

Fabrications spéciales:
Sur demande : autres dimensions, pièces résistant à des températures élevées ou exécutions spéciales.

Nous vous conseillons volontiers.

P La meilleure solution.
P Le meilleur prix.

Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.
PROTEC se réserve le droit de changer ou d'améliorer les produits et spécifications à tout moment.