

Capuchons autobloquants pour écrous six pans

Pour tiges filetées et écrous hexagonaux
Avec collerette de maintien et lèvre d'étanchéité
La collerette se clipse sous l'écrou

EN STOCK
400 M
Pièces
SERVICE LIVRAISON



Introduction

Les tiges filetées et écrous hexagonaux et leur utilisation sont si variés et si importants que les vis, les écrous et les accessoires correspondants font largement l'objet de normes internationales. Cela permet d'une part une utilisation flexible et, d'autre part, cela facilite la prise efficace des mesures de protection des raccords à vis contre la corrosion et les dommages mécaniques.

Nos capuchons autobloquants CAPTOP EP 810 présentés ici offrent un maximum de protection des tiges filetées et des écrous à tête hexagonale utilisés internationalement contre la corrosion, les influences environnementales, les dommages mécaniques et les lésions. Protection optimale contre la corrosion par l'ajustage parfait du capuchon sur la tige filetée.

Le Principe

La lèvre d'étanchéité

La lèvre d'étanchéité circulaire rend l'intérieur du capuchon étanche. Il vous est possible de choisir votre modèle de façon à ce qu'avec une forme modifiée, il couvre entièrement les rondelles.

La collerette de maintien circulaire

La collerette de maintien circulaire à l'intérieur de la cape se fixe sous l'écrou, garantissant ainsi un maintien parfait de la cape sur la tige filetée.

La barrière de protection

Le serrage du capuchon crée, entre la lèvre d'étanchéité et la collerette de maintien, une barrière de protection intégrée tout autour de la tige filetée et de l'écrou, qui empêche le contact avec les liquides et donc la formation de corrosion qui pourrait endommager le matériel.

Le design

Grâce à sa forme arrondie, le capuchon est toujours en mesure de couvrir sans problème les écarts de tolérance de fabrication des écrous hexagonaux. La bonne tenue du capuchon est garantie à tout moment.

L'option NOUVEAU

CAPTOP Graisse spéciale CS-HAT 2 en complément des capuchons autobloquants EP 810 pour obtenir la meilleure protection anticorrosion possible pour les tiges filetées.

Matière:
PE-LLD vierge et recyclable

Teinte:
noir

- résistant aux produits chimiques
- supporte durablement des températures entre - 25 °C et + 70 °C

Avantage prix PROTEC premium.
Le meilleur prix.

PROTEC PLASTICS

Capuchons autobloquants pour écrous six pans

Pour tiges filetées et écrous hexagonaux
Avec collerette de maintien et lèvre d'étanchéité
Ouverture de clé de SW 10 à SW 105



Matière:
PE-LLD vierge et recyclable

Teinte:
noir

Fabrications spéciales:
Sur demande: autres dimensions,
pièces résistant à des températures
élevées ou exécutions spéciales.

Nous vous conseillons volontiers.



La meilleure solution.
Le meilleur prix.

Capuchons autobloquants pour écrous six pans

Pour tiges filetées et écrous hexagonaux


Avec collerette de maintien et lèvres d'étanchéité de SW 10 – SW 105

Pour les tiges filetées et écrous hexagonaux utilisés sans rondelle

SERVICE

24
hrs.

LIVRAISON

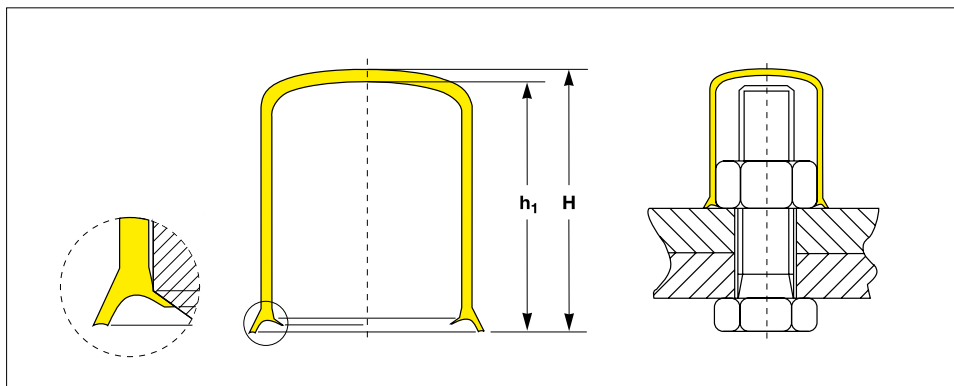

Toutes les dimensions en mm

Ouverture de clé	Type	Dimensions		Thread			DIN 11 · UNC American National Standards	EP 810 Type -1-
		Hauteur intérieure	Hauteur extérieure	DIN 439 Typ B (DIN ISO 4035, 8675) DIN 55 (DIN ISO 4034) DIN 934 (DIN ISO 4032,8673, 8674) DIN 936 (DIN ISO 4035,8675) DIN 972 (DIN ISO 4034)				Reference-No.
				Metric Thread				
SW 10	-1-	16.1	17.2	M 6				EP 810 / SW 10 – M 6 -1- G 16
SW 10	-1-	33.6	34.7	M 6				EP 810 / SW 10 – M 6 -1- G 34
SW 13	-1-	18.0	19.1	M 8			.1/ 4"	EP 810 / SW 13 – M 8 -1- G 18
SW 13	-1-	27.0	28.6	M 8			.1/ 4"	EP 810 / SW 13 – M 8 -1- G 27
SW 17	-1-	31.2	33.2	M 10		M 10 × 1	.3/ 8"	EP 810 / SW 17 – M 10 -1- G 29
SW 17	-1-	44.2	46.0	M 10		M 10 × 1	.3/ 8"	EP 810 / SW 17 – M 10 -1- G 45
SW 19	-1-	31.1	32.9	M 12		M 12 × 1.5	.7/16"	EP 810 / SW 19 – M 12 -1- G 29
SW 19	-1-	50.0	52.0	M 12		M 12 × 1.5	.7/16"	EP 810 / SW 19 – M 12 -1- G 50
SW 24	-1-	34.2	36.3	M 16		M 16 × 1.5	.9/16"	EP 810 / SW 24 – M 16 -1- G 31
SW 24	-1-	50.5	52.0	M 16		M 16 × 1.5	.9/16"	EP 810 / SW 24 – M 16 -1- G 51
SW 30	-1-	33.5	36.0	M 20	M 20 × 2	M 20 × 1.5		EP 810 / SW 30 – M 20 -1- G 34
SW 30	-1-	116.0	118.0	M 20	M 20 × 2	M 20 × 1.5		EP 810 / SW 30 – M 20 -1- G 120
SW 36	-1-	72.6	75.0	M 24	M 24 × 2	M 24 × 1.5	.7/8"	EP 810 / SW 36 – M 24 -1- G 73
SW 36	-1-	42.0	44.3	M 24	M 24 × 2	M 24 × 1.5	.7/8"	EP 810 / SW 36 – M 24 -1- G 43
SW 41	-1-	76.2	78.4	M 27	M 27 × 2	M 27 × 1.5	1."	EP 810 / SW 41 – M 27 -1- G 76
SW 41	-1-	51.5	54.0	M 27	M 27 × 2	M 27 × 1.5	1."	EP 810 / SW 41 – M 27 -1- G 46
SW 46	-1-	148.0	151.0	M 30	M 30 × 2	M 30 × 1.5	1.1/8"	EP 810 / SW 46 – M 30 -1- G 144
SW 46	-1-	50.7	53.0	M 30	M 30 × 2	M 30 × 1.5	1.1/8"	EP 810 / SW 46 – M 30 -1- G 49
SW 50	-1-	85.0	87.0	M 33	M 33 × 2	M 33 × 1.5	1.1/4"	EP 810 / SW 50 – M 33 -1- G 81
SW 50	-1-	56.0	58.0	M 33	M 33 × 2	M 33 × 1.5	1.1/4"	EP 810 / SW 50 – M 33 -1- G 51
SW 55	-1-	164.5	167.5	M 36	M 36 × 3	M 36 × 1.5	1.3/8"	EP 810 / SW 55 – M 36 -1- G 155
SW 55	-1-	56.8	60.0	M 36	M 36 × 3	M 36 × 1.5	1.3/8"	EP 810 / SW 55 – M 36 -1- G 55
SW 60	-1-	58.1	60.5	M 39	M 39 × 3	M 39 × 1.5	1.1/2"	EP 810 / SW 60 – M 39 -1- G 57
SW 60	-1-	109.4	113.0	M 39	M 39 × 3	M 39 × 1.5	1.1/2"	EP 810 / SW 60 – M 39 -1- G 107
SW 65	-1-	123.0	126.0	M 42	M 42 × 3	M 42 × 1.5	1.5/8"	EP 810 / SW 65 – M 42 -1- G 123
SW 65	-1-	62.7	64.6	M 42	M 42 × 3	M 42 × 1.5	1.5/8"	EP 810 / SW 65 – M 42 -1- G 61

Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.

PROTEC se réserve le droit de changer ou d'améliorer les produits et spécifications à tout moment.

Type -1-
pour les tiges filetées et écrous
hexagonaux utilisés
sans rondelle

Matière:
PE-LLD vierge et recyclable

Teinte:
noir

- résistant aux produits chimiques
- supporte durablement des températures entre - 25 °C et + 70 °C

Disponible en fûts standards ou fûts allongés.

Avantage prix PROTEC premium.
Le meilleur prix.

PROTEC PLASTICS

Capuchons autobloquants pour écrous six pans

Pour tiges filetées et écrous hexagonaux
Avec collerette de maintien et lèvre d'étanchéité de SW 10 – SW 105
Pour les tiges filetées et écrous hexagonaux utilisés sans rondelle



Toutes les dimensions en mm

Ouverture de clé	Type	Dimensions		Thread			DIN 11 · UNC American National Standards	EP 810 Type -1-
		Hauteur intérieure	Hauteur extérieure	DIN 439 Typ B (DIN ISO 4035, 8675) DIN 55 (DIN ISO 4034) DIN 934 (DIN ISO 4032,8673, 8674) DIN 936 (DIN ISO 4035,8675) DIN 972 (DIN ISO 4034)				Reference-No.
				Metric Thread				
SW 70	-1-	62.0	65.0	M 45			1.3/4"	EP 810 / SW 70 – M 45 -1- G 63
SW 70	-1-	113.5	118.0	M 45			1.3/4"	EP 810 / SW 70 – M 45 -1- G 113
SW 75	-1-	63.0	70.0	M 48			1.7/8"	EP 810 / SW 75 – M 48 -1- G 66
SW 75	-1-	95.0	97.0	M 48			1.7/8"	EP 810 / SW 75 – M 48 -1- G 96
SW 80	-1-	71.0	77.0	M 52			2."	EP 810 / SW 80 – M 52 -1- G 70
SW 80	-1-	130.0	133.0	M 52			2."	EP 810 / SW 80 – M 52 -1- G 130
SW 85	-1-	133.6	138.0	M 56				EP 810 / SW 85 – M 56 -1- G 134
SW 85	-1-	74.0	76.5	M 56				EP 810 / SW 85 – M 56 -1- G 74
SW 90	-1-	85.5	88.0	M 60			2.1/4"	EP 810 / SW 90 – M 60 -1- G 78
SW 90	-1-	140.0	145.0	M 60			2.1/4"	EP 810 / SW 90 – M 60 -1- G 140
SW 95	-1-	143.0	148.0	M 64				EP 810 / SW 95 – M 64 -1- G 143
SW 95	-1-	88.0	91.5	M 64				EP 810 / SW 95 – M 64 -1- G 86
SW 100	-1-	89.8	94.0	M 68				EP 810 / SW 100 – M 68 -1- G 90
SW 100	-1-	153.5	157.5	M 68				EP 810 / SW 100 – M 68 -1- G 150
SW 105	-1-	149.1	154.0	M 72				EP 810 / SW 105 – M 72 -1- G 150
SW 105	-1-	92.7	98.0	M 72				EP 810 / SW 105 – M 72 -1- G 90
SW 107	-1-	95.0	102.5	M 76			2. 3/4"	EP 810 / SW 107 – M 76 -1- G 95
SW 115	-1-	180.2	187.0	M 80				EP 810 / SW 115 – M 80 -1- G 180
SW 115	-1-	97.0	106.0	M 80				EP 810 / SW 115 – M 80 -1- G 97
SW 117	-1-	100.0	108.0	M 85			3."	EP 810 / SW 117 – M 85 -1- G 100
SW 130	-1-	108.5	115.0	M 90			3.1/4"	EP 810 / SW 130 – M 90 -1- G 100

Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.

PROTEC se réserve le droit de changer ou d'améliorer les produits et spécifications à tout moment.

Type -1-
pour les tiges filetées et écrous
hexagonaux utilisés
sans rondelle

Matière:
PE-LLD vierge et recyclable

Teinte:
noir

Fabrications spéciales:
Sur demande: autres dimensions,
pièces résistant à des températures
élevées ou exécutions spéciales.

Nous vous conseillons volontiers.



La meilleure solution.
Le meilleur prix.

Capuchons autobloquants pour écrous six pans

Pour tiges filetées et écrous hexagonaux

Avec collerette de maintien et lèvre d'étanchéité de SW 10 – SW 105


Pour tiges filetées et écrous hexagonaux avec rondelle

DEMAIN

Service

Express

MATIN

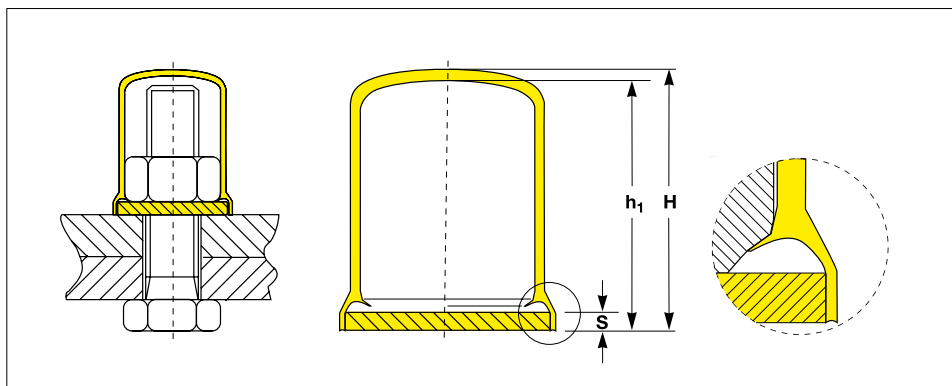

Toutes les dimensions en mm

Type -2-

avec une lèvre d'étanchéité
allongée pour les tiges filetées
et écrous hexagonaux
avec rondelle

Matière:
PE-LLD vierge et recyclable

Teinte:
noir

- résistant aux produits chimiques
- supporte durablement des températures entre - 25 °C et + 70 °C

Disponible en fûts standards ou fûts allongés.

Avantage prix PROTEC premium.
Le meilleur prix.

PROTEC PLASTICS


Ouverture de clé	Type	Dimensions du capuchon			Filetage			DIN 11 · UNC American National Standards	Références
		Hauteur intérieure h ₁	Hauteur extérieure H	Epaisseur Rondelle S	DIN 439 Typ B (DIN ISO 4035, 8675) DIN 55 (DIN ISO 4034) DIN 934 (DIN ISO 4032, 8673, 8674) DIN 936 (DIN ISO 4035, 8675) DIN 972 (DIN ISO 4034)				
					Filetage métrique				
SW 10	-2-	17.8	19.1	1.6	M 6				EP 810 / SW 10 - M 6 -2- G 18
SW 13	-2-	28.6	30.2	1.6	M 8			.1/4"	EP 810 / SW 13 - M 8 -2- G 29
SW 17	-2-	47.2	49.0	2.0	M 10		M 10 × 1	.3/8"	EP 810 / SW 17 - M 10 -2- G 47
SW 19	-2-	41.1	43.1	2.5	M 12		M 12 × 1.5	.7/16"	EP 810 / SW 19 - M 12 -2- G 40
SW 24	-2-	69.0	70.8	3.0	M 16		M 16 × 1.5	.9/16"	EP 810 / SW 24 - M 16 -2- G 69
SW 30	-2-	82.0	84.0	3.0	M 20	M 20 × 2	M 20 × 1.5		EP 810 / SW 30 - M 20 -2- G 82
SW 36	-2-	121.4	123.8	4.7	M 24	M 24 × 2	M 24 × 1.5	.7/8"	EP 810 / SW 36 - M 24 -2- G 120
SW 41	-2-	88.0	92.0	4.0	M 27	M 27 × 2	M 27 × 1.5	1."	EP 810 / SW 41 - M 27 -2- G 80
SW 46	-2-	81.7	84.0	4.0	M 30	M 30 × 2	M 30 × 1.5	1.1/8"	EP 810 / SW 46 - M 30 -2- G 83
SW 50	-2-	87.0	90.0	5.0	M 33	M 33 × 2	M 33 × 1.5	1.1/4"	EP 810 / SW 50 - M 33 -2- G 86
SW 55	-2-	91.0	93.5	5.3	M 36	M 36 × 3	M 36 × 1.5	1.3/8"	EP 810 / SW 55 - M 36 -2- G 90
SW 55	-2-	163.0	173.0	5.0	M 36	M 36 × 4	M 36 × 1.5	1.3/8"	EP 810 / SW 55 - M 36 -2- G 160
SW 60	-2-	105.0	107.0	6.0	M 39	M 39 × 3	M 39 × 1.5	1.1/2"	EP 810 / SW 60 - M 39 -2- G 93
SW 65	-2-	95.2	98.0	7.7	M 42	M 42 × 3	M 42 × 1.5	1.5/8"	EP 810 / SW 65 - M 42 -2- G 98
SW 70	-2-	100.0	102.0	7.0	M 45			1.3/4"	EP 810 / SW 70 - M 45 -2- G 100
SW 75	-2-	108.0	110.0	10.5	M 48			1.7/8"	EP 810 / SW 75 - M 48 -2- G 103
SW 80	-2-	138.0	141.0	8.0	M 52			2."	EP 810 / SW 80 - M 52 -2- G 139
SW 85	-2-	83.0	86.0	9.0	M 56				EP 810 / SW 85 - M 56 -2- G 83
SW 90	-2-	84.3	86.3	10.1	M 60			2.1/4"	EP 810 / SW 90 - M 60 -2- G 83
SW 95	-2-	143.0	145.0	11.8	M 64				EP 810 / SW 95 - M 64 -2- G 140
SW 100	-2-	150.0	158.0	9.0	M 68			2.1/2"	EP 810 / SW 100 - M 68 -2- G 150
SW 105	-2-	162.5	167.0	9.0	M 72				EP 810 / SW 105 - M 72 -2- G 160

Should your requirements not be shown please ask for separate quotation.

PROTEC products and specifications are subject to improvement and change without notice.

Capuchons autobloquants télescopique pour écrous six pans

Réglables en hauteur
Pour boulons et écrous hexagonaux
Pour tiges filetées et écrous hexagonaux sans rondelle

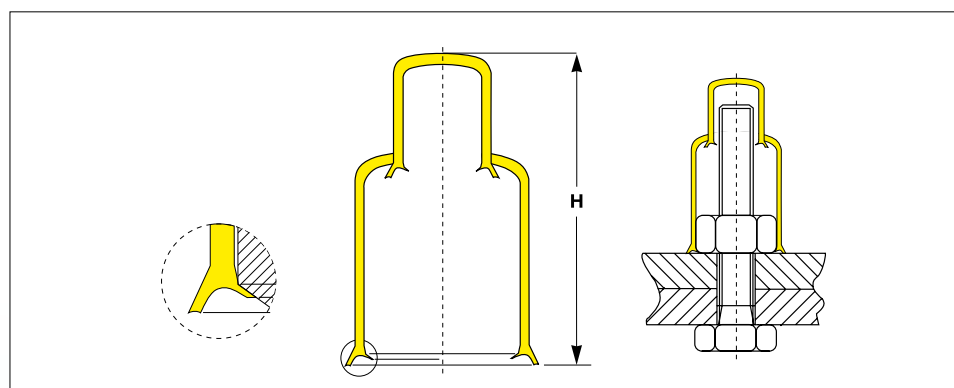

Toutes les dimensions en mm

Capuchon de base							Capuchon supérieur	Capuchon télescopique	
Ouverture de clé	Type	Dimen- sions du capuchon		Filetage			Références EP 810/	Hauteur intérieure totale maxi H	EP 810 Type -3.1-
		Hauteur intérieure	Hauteur extérieure	Filetage métrique	DIN 11 • UNC American National Standards	Références EP 810/			Références
SW 24	-3.1-	33.5	36.0	M 16	.9/16"	SW 24-1-G 31	SW 17 -1-G 29	57.0	EP 810 / SW 24-3.1-G 57
SW 24	-3.1-	33.5	36.0	M 16	.9/16"	SW 24-1-G 31	SW 17-1-G 45	73.0	EP 810 / SW 24-3.1-G 73
SW 24	-3.1-	49.2	52.0	M 16	.9/16"	SW 24-1-G 51	SW 17-1-G 29	73.0	EP 810 / SW 24-3.1-G 73
SW 24	-3.1-	49.2	52.0	M 16	.9/16"	SW 24-1-G 51	SW 17-1-G 45	89.0	EP 810 / SW 24-3.1-G 89
SW 30	-3.1-	33.5	36.0	M 20		SW 30-1-G 34	SW 19-1-G 29	57.0	EP 810 / SW 30-3.1-G 57
SW 30	-3.1-	33.5	36.0	M 20		SW 30-1-G 34	SW 19-1-G 50	78.0	EP 810 / SW 30-3.1-G 78
SW 30	-3.1-	116.0	119.0	M 20		SW 30-1-G 120	SW 19-1-G 29	140.0	EP 810 / SW 30-3.1-G 140
SW 30	-3.1-	116.0	119.0	M 20		SW 30-1-G 120	SW 19-1-G 50	161.0	EP 810 / SW 30-3.1-G 161
SW 36	-3.1-	41.8	45.0	M 24	.7/8"	SW 36-1-G 43	SW 24-1-G 31	70.0	EP 810 / SW 36-3.1-G 70
SW 36	-3.1-	41.8	45.0	M 24	.7/8"	SW 36-1-G 43	SW 24-2-G 69	99.0	EP 810 / SW 36-3.1-G 99
SW 36	-3.1-	71.1	75.0	M 24	.7/8"	SW 36-1-G 73	SW 24-1-G 69	99.0	EP 810 / SW 36-3.1-G 99
SW 36	-3.1-	132.0	134.0	M 24	.7/8"	SW 36-1-G 73	SW 24-2-G 69	132.0	EP 810 / SW 36-3.1-G 128
SW 41	-3.1-	50.1	54.0	M 27	1."	SW 41-1-G 46	SW 30-1-G 34	78.0	EP 810 / SW 41-3.1-G 78
SW 41	-3.1-	50.1	54.0	M 27	1."	SW 41-1-G 46	SW 30-1-G 120	161.0	EP 810 / SW 41-3.1-G 161
SW 41	-3.1-	104.5	106.5	M 27	1."	SW 41-1-G 76	SW 30-1-G 34	102.0	EP 810 / SW 41-3.1-G 102
SW 41	-3.1-	73.8	78.0	M 27	1."	SW 41-1-G 76	SW 30-1-G 120	184.0	EP 810 / SW 41-3.1-G 184
SW 46	-3.1-	50.7	53.0	M 30	1.1/8"	SW 46-1-G 49	SW 30-1-G 34	79.0	EP 810 / SW 46-3.1-G 79
SW 46	-3.1-	50.7	53.0	M 30	1.1/8"	SW 46-1-G 49	SW 30-1-G 120	161.0	EP 810 / SW 46-3.1-G 161
SW 46	-3.1-	145.5	150.0	M 30	1.1/8"	SW 46-1-G 144	SW 30-1-G 34	174.0	EP 810 / SW 46-3.1-G 174
SW 46	-3.1-	145.5	150.0	M 30	1.1/8"	SW 46-1-G 144	SW 30-1-G 120	256.0	EP 810 / SW 46-3.1-G 256
SW 50	-3.1-	53.3	58.0	M 33	1.1/4"	SW 50-1-G 51	SW 36-1-G 43	90.0	EP 810 / SW 50-3.1-G 90
SW 50	-3.1-	53.3	58.0	M 33	1.1/4"	SW 50-1-G 51	SW 36-2-G 120	163.0	EP 810 / SW 50-3.1-G 163
SW 50	-3.1-	120.5	122.5	M 33	1.1/4"	SW 50-1-G 81	SW 36-1-G 43	116.0	EP 810 / SW 50-3.1-G 116
SW 50	-3.1-	79.2	87.0	M 33	1.1/4"	SW 50-1-G 81	SW 36-2-G 120	189.0	EP 810 / SW 50-3.1-G 189

Should your requirements not be shown please ask for separate quotation.
PROTEC products and specifications are subject to improvement and change without notice.

Type -3.1-
Capuchon télescopique réglable
en hauteur pour les tiges filetées
et écrous hexagonaux utilisés
sans rondelle

Matière:
PE-LLD vierge et recyclable

Teinte:
noir

Fabrications spéciales:
Sur demande: autres dimensions,
pièces résistant à des températures
élevées ou exécutions spéciales.

Nous vous conseillons volontiers.




La meilleure solution.
Le meilleur prix.

Capuchons autobloquants télescopique pour écrous six pans

Réglables en hauteur

Pour boulons et écrous hexagonaux

Pour tiges filetées et écrous hexagonaux sans rondelle

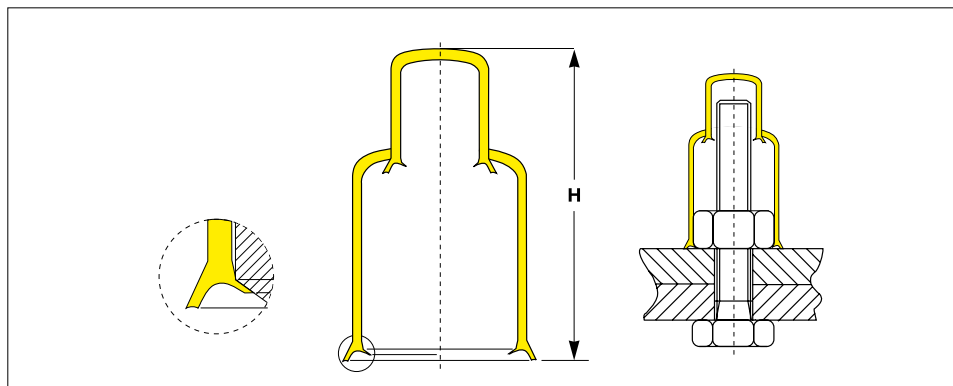

Toutes les dimensions en mm



Type -3.1-

Capuchon télescopique réglable en hauteur pour les tiges filetées et écrous hexagonaux utilisés sans rondelle

Matière:
PE-LLD vierge et recyclable

Teinte:
noir

- résistant aux produits chimiques
- supporte durablement des températures entre - 25 °C et + 70 °C

Disponible en fûts standards ou fûts allongés.

Avantage prix PROTEC premium.
Le meilleur prix.

Capuchon de base							Capuchon supérieur		Capuchon télescopique	
Ouverture de clé	Type	Dimen- sions du capuchon		Filetage			Références EP 810/	Hauteur intérieure totale maxi H	EP 810 Typ -3.1-	
		Hauteur intérieure	Hauteur extérieure	Filetage métrique	DIN 11 · UNC American National Standards	Références EP 810/			Références	
										h ₁
SW 55	-3.1-	56.8	60.0	M 36	1.3/8"	SW 55-1-G 55	SW 36-1-G 43	93.0	EP 810 / SW 55-3.1-G 93	
SW 55	-3.1-	56.8	60.0	M 36	1.3/8"	SW 55-1-G 55	SW 36-2-G 120	166.0	EP 810 / SW 55-3.1-G 166	
SW 55	-3.1-	161.4	165.0	M 36	1.3/8"	SW 55-1-G 155	SW 36-1-G 43	198.0	EP 810 / SW 55-3.1-G 198	
SW 55	-3.1-	273.0	276.0	M 36	1.3/8"	SW 55-1-G 155	SW 36-2-G 120	271.0	EP 810 / SW 55-3.1-G 271	
SW 60	-3.1-	57.1	61.0	M 39	1.1/2"	SW 60-1-G 57	SW 41-1-G 46	102.0	EP 810 / SW 60-3.1-G 102	
SW 60	-3.1-	57.1	61.0	M 39	1.1/2"	SW 60-1-G 57	SW 41-2-G 76	125.0	EP 810 / SW 60-3.1-G 125	
SW 60	-3.1-	109.4	113.0	M 39	1.1/2"	SW 60-1-G 107	SW 41-1-G 46	154.0	EP 810 / SW 60-3.1-G 154	
SW 60	-3.1-	109.4	113.0	M 39	1.1/2"	SW 60-1-G 107	SW 41-2-G 76	178.0	EP 810 / SW 60-3.1-G 178	
SW 65	-3.1-	57.2	64.0	M 42	1.5/8"	SW 65-1-G 61	SW 41-1-G 46	102.0	EP 810 / SW 65-3.1-G 102	
SW 65	-3.1-	57.2	64.0	M 42	1.5/8"	SW 65-1-G 61	SW 41-1-G 76	126.0	EP 810 / SW 65-3.1-G 126	
SW 65	-3.1-	123.0	126.0	M 42	1.5/8"	SW 65-1-G 123	SW 41-1-G 46	168.0	EP 810 / SW 65-3.1-G 168	
SW 65	-3.1-	123.0	126.0	M 42	1.5/8"	SW 65-1-G 123	SW 41-1-G 76	191.0	EP 810 / SW 65-3.1-G 191	
SW 70	-3.1-	65.0	62.0	M 45	1.3/4"	SW 70-1-G 63	SW 46-1-G 49	107.0	EP 810 / SW 70-3.1-G 107	
SW 70	-3.1-	65.0	62.0	M 45	1.3/4"	SW 70-1-G 63	SW 46-1-G 144	202.0	EP 810 / SW 70-3.1-G 202	
SW 70	-3.1-	113.5	118.0	M 45	1.3/4"	SW 70-1-G 113	SW 46-1-G 49	159.0	EP 810 / SW 70-3.1-G 159	
SW 70	-3.1-	113.5	118.0	M 45	1.3/4"	SW 70-1-G 113	SW 46-1-G 144	254.0	EP 810 / SW 70-3.1-G 254	
SW 75	-3.1-	113.0	114.5	M 48	1.7/8"	SW 75-1-G 66	SW 46-1-G 49	108.0	EP 810 / SW 75-3.1-G 108	
SW 75	-3.1-	208.0	210.0	M 48	1.7/8"	SW 75-1-G 66	SW 46-1-G 144	203.0	EP 810 / SW 75-3.1-G 203	
SW 75	-3.1-	92.8	97.0	M 48	1.7/8"	SW 75-1-G 96	SW 46-1-G 49	138.0	EP 810 / SW 75-3.1-G 138	
SW 75	-3.1-	235.5	239.0	M 48	1.7/8"	SW 75-1-G 96	SW 46-1-G 144	233.0	EP 810 / SW 75-3.1-G 233	
SW 80	-3.1-	71.0	77.0	M 52		SW 80-1-G 70	SW 50-1-G 51	119.0	EP 810 / SW 80-3.1-G 119	
SW 80	-3.1-	71.0	77.0	M 52		SW 80-1-G 70	SW 50-1-G 81	145.0	EP 810 / SW 80-3.1-G 145	
SW 80	-3.1-	179.6	182.0	M 52		SW 80-1-G 130	SW 50-1-G 51	178.0	EP 810 / SW 80-3.1-G 178	
SW 80	-3.1-	130.0	133.0	M 52		SW 80-1-G 130	SW 50-1-G 81	204.0	EP 810 / SW 80-3.1-G 204	

Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.

PROTEC se réserve le droit de changer ou d'améliorer les produits et spécifications à tout moment.

Capuchons autobloquants télescopique pour écrous six pans

Réglables en hauteur
Pour boulons et écrous hexagonaux
Pour tiges filetées et écrous hexagonaux sans rondelle



Toutes les dimensions en mm

Capuchon de base							Capuchon supérieur	Capuchon télescopique		
Ouverture de clé	Type	Dimen- sions du capuchon		Filetage			Références EP 810/	Références EP 810/	Hauteur intérieure totale maxi H	EP 810 Typ -3.1-
		Hauteur intérieure h ₁	Hauteur extérieure H	Filetage métrique	DIN 11 · UNC American National Standards	Références EP 810/				Références
SW 85	-3.1-	71.3	75.0	M 56		SW 85-1-G 74	SW 55-1-G 55	123.0	EP 810 / SW 85-3.1-G 123	
SW 85	-3.1-	71.3	75.0	M 56		SW 85-1-G 74	SW 55-1-G 155	227.0	EP 810 / SW 85-3.1-G 227	
SW 85	-3.1-	133.6	138.0	M 56		SW 85-1-G 134	SW 55-1-G 55	185.0	EP 810 / SW 85-3.1-G 185	
SW 85	-3.1-	133.6	138.0	M 56		SW 85-1-G 134	SW 55-1-G 155	290.0	EP 810 / SW 85-3.1-G 290	
SW 90	-3.1-	84.0	88.0	M 60		SW 90-1-G 78	SW 60-1-G 57	136.0	EP 810 / SW 90-3.1-G 136	
SW 90	-3.1-	84.0	88.0	M 60		SW 90-1-G 78	SW 60-1-G 107	188.0	EP 810 / SW 90-3.1-G 188	
SW 90	-3.1-	145.0	145.0	M 60		SW 90-1-G 140	SW 60-1-G 57	192.0	EP 810 / SW 90-3.1-G 192	
SW 90	-3.1-	145.0	145.0	M 60		SW 90-1-G 140	SW 60-1-G 107	244.0	EP 810 / SW 90-3.1-G 244	
SW 95	-3.1-	85.4	90.0	M 64		SW 95-1-G 86	SW 65-1-G 61	137.0	EP 810 / SW 95-3.1-G 137	
SW 95	-3.1-	85.4	90.0	M 64		SW 95-1-G 86	SW 65-1-G 123	203.0	EP 810 / SW 95-3.1-G 203	
SW 95	-3.1-	143.0	148.0	M 64		SW 95-1-G 143	SW 65-1-G 61	195.0	EP 810 / SW 95-3.1-G 195	
SW 95	-3.1-	143.0	148.0	M 64		SW 95-1-G 143	SW 65-1-G 123	261.0	EP 810 / SW 95-3.1-G 261	
SW 100	-3.1-	89.8	94.0	M 68		SW 100-1-G 90	SW 70-1-G 63	146.0	EP 810 / SW 100-3.1-G 146	
SW 100	-3.1-	89.8	94.0	M 68		SW 100-1-G 90	SW 70-1-G 113	198.0	EP 810 / SW 100-3.1-G 198	
SW 100	-3.1-	150.0	156.0	M 68		SW 100-1-G 150	SW 70-1-G 63	207.0	EP 810 / SW 100-3.1-G 207	
SW 100	-3.1-	150.0	156.0	M 68		SW 100-1-G 150	SW 70-1-G 113	258.0	EP 810 / SW 100-3.1-G 258	
SW 105	-3.1-	92.7	98.0	M 72		SW 105-1-G 90	SW 75-1-G 66	150.0	EP 810 / SW 105-3.1-G 150	
SW 105	-3.1-	92.7	98.0	M 72		SW 105-1-G 90	SW 75-1-G 96	180.0	EP 810 / SW 105-3.1-G 180	
SW 105	-3.1-	149.1	154.0	M 72		SW 105-1-G 150	SW 75-1-G 66	207.0	EP 810 / SW 105-3.1-G 207	
SW 105	-3.1-	149.1	154.0	M 72		SW 105-1-G 150	SW 75-1-G 96	236.0	EP 810 / SW 105-3.1-G 236	

Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.

PROTEC se réserve le droit de changer ou d'améliorer les produits et spécifications à tout moment.

Type -3.1-
Capuchon télescopique réglable
en hauteur pour les tiges filetées
et écrous hexagonaux utilisés
sans rondelle

Matière:
PE-LLD vierge et recyclable

Teinte:
noir

Fabrications spéciales:
Sur demande: autres dimensions,
pièces résistant à des températures
élevées ou exécutions spéciales.

Nous vous conseillons volontiers.



La meilleure solution.
Le meilleur prix.

Capuchons autobloquants télescopique pour écrous six pans

Réglables en hauteur

Pour boulons et écrous hexagonaux


Pour tiges filetées et écrous hexagonaux avec rondelle

EN STOCK

400 M

Pièces

SERVICE LIVRAISON

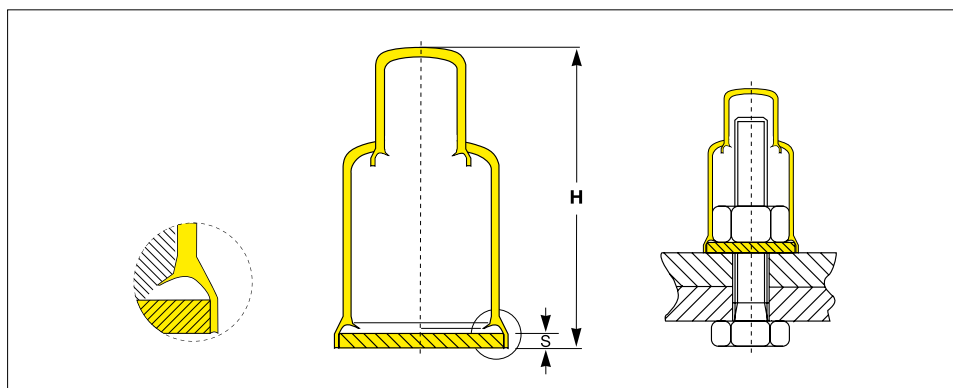

Toutes les dimensions en mm

Type -3.2-
Capuchon télescopique réglable en hauteur pour les tiges filetées et écrous hexagonaux utilisés avec rondelle

Matière:
PE-LLD vierge et recyclable

Teinte:
noir

- résistant aux produits chimiques
- supporte durablement des températures entre - 25 °C et + 70 °C

Disponible en fûts standards ou fûts allongés.

Avantage prix PROTEC premium.
Le meilleur prix.

PROTEC PLASTICS

Capuchon de base								Capuchon supérieur	Capuchon télescopique	
Ouverture de clé	Type	Dimensions du capuchon			Filetage			Références EP 810/	H	EP 810 Typ -3.2-
		Hauteur intérieure	Hauteur extérieure	Epaisseur Rondelle	Filetage métrique	DIN 11 · UNC American National Standards	Références EP 810/			Références
SW 24	-3.2-	67.2	70.0	3.0	M 16	.9/16"	SW 24 -2- G 69	SW 17 -1- G 29	91.0	EP 810 / SW 24 -3.2- G 91
SW 24	-3.2-	67.2	70.0	3.0	M 16	.9/16"	SW 24 -2- G 69	SW 17 -1- G 45	107.0	EP 810 / SW 24 -3.2- G 107
SW 30	-3.2-	82.0	84.0	3.0	M 20		SW 30 -2- G 82	SW 19 -1- G 29	106.0	EP 810 / SW 30 -3.2- G 106
SW 30	-3.2-	82.0	84.0	3.0	M 20		SW 30 -2- G 82	SW 19 -1- G 50	127.0	EP 810 / SW 30 -3.2- G 127
SW 36	-3.2-	120.0	122.5	4.0	M 24	.7/8"	SW 36 -2- G 120	SW 24 -1- G 31	148.0	EP 810 / SW 36 -3.2- G 148
SW 36	-3.2-	120.0	122.5	4.0	M 24	.7/8"	SW 36 -2- G 120	SW 24 -2- G 69	177.0	EP 810 / SW 36 -3.2- G 177
SW 41	-3.2-	88.0	92.0	4.0	M 27	1."	SW 41 -2- G 80	SW 30 -1- G 34	116.0	EP 810 / SW 41 -3.2- G 116
SW 41	-3.2-	88.0	92.0	4.0	M 27	1."	SW 41 -2- G 80	SW 30 -1- G 120	199.0	EP 810 / SW 41 -3.2- G 199
SW 46	-3.2-	81.7	114.3	4.0	M 30	1.1/8"	SW 46 -2- G 83	SW 30 -1- G 34	110.0	EP 810 / SW 46 -3.2- G 110
SW 46	-3.2-	194.3	196.7	4.0	M 30	1.1/8"	SW 46 -2- G 83	SW 30 -1- G 120	192.0	EP 810 / SW 46 -3.2- G 192
SW 50	-3.2-	87.0	90.0	5.0	M 33	1.1/4"	SW 50 -2- G 86	SW 36 -1- G 43	123.0	EP 810 / SW 50 -3.2- G 123
SW 50	-3.2-	199.0	201.0	5.7	M 33	1.1/4"	SW 50 -2- G 86	SW 36 -2- G 120	197.0	EP 810 / SW 50 -3.2- G 197
SW 55	-3.2-	89.0	92.0	5.0	M 36	1.3/8"	SW 55 -2- G 90	SW 36 -1- G 43	125.0	EP 810 / SW 55 -3.2- G 125
SW 55	-3.2-	89.0	92.0	5.0	M 36	1.3/8"	SW 55 -2- G 90	SW 36 -2- G 120	199.0	EP 810 / SW 55 -3.2- G 199
SW 55	-3.2-	163.0	173.0	5.0	M 36	1.3/8"	SW 55 -2- G 160	SW 36 -1- G 43	199.0	EP 810 / SW 55 -3.2- G 199
SW 55	-3.2-	152.0	154.0	7.5	M 36	1.3/8"	SW 55 -2- G 160	SW 36 -2- G 120	273.0	EP 810 / SW 55 -3.2- G 273
SW 60	-3.2-	106.0	106.0	6.0	M 39	1.1/2"	SW 60 -2- G 93	SW 41 -1- G 46	146.0	EP 810 / SW 60 -3.2- G 146
SW 60	-3.2-	101.4	106.0	6.0	M 39	1.1/2"	SW 60 -2- G 93	SW 41 -1- G 76	170.0	EP 810 / SW 60 -3.2- G 170

Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.

PROTEC se réserve le droit de changer ou d'améliorer les produits et spécifications à tout moment.

Capuchons autobloquants télescopique pour écrous six pans

Réglables en hauteur
Pour boulons et écrous hexagonaux
Pour tiges filetées et écrous hexagonaux avec rondelle



Toutes les dimensions en mm

Capuchon de base								Capuchon supérieur	Capuchon télescopique	
Ouverture de clé	Type	Dimensions du capuchon			Filetage			Références EP 810/	H	EP 810 Typ -3.2-
		H ₁	H	S	Filetage métrique	DIN 11 · UNC American National Standards	Références EP 810/			Références
SW 65	-3.2-	95.2	98.0	7.7	M 42	1.5/8"	SW 65 -2- G 98	SW 41 -1- G 46	141.0	EP 810 / SW 65 -3.2- G 141
SW 65	-3.2-	166.2	168.2	7.7	M 42	1.5/8"	SW 65 -2- G 98	SW 41 -1- G 76	164.0	EP 810 / SW 65 -3.2- G 164
SW 70	-3.2-	100.0	102.0	7.0	M 45	1.3/4"	SW 70 -2- G 100	SW 46 -1- G 49	145.0	EP 810 / SW 70 -3.2- G 145
SW 70	-3.2-	100.0	102.0	7.0	M 45	1.3/4"	SW 70 -2- G 100	SW 46 -1- G 144	240.0	EP 810 / SW 70 -3.2- G 240
SW 80	-3.2-	136.0	141.0	8.0	M 52		SW 80 -2- G 139	SW 50 -1- G 51	184.0	EP 810 / SW 80 -3.2- G 184
SW 75	-3.2-	103.4	110.0	8.0	M 48	1.7/8"	SW 75 -2- G 103	SW 46 -1- G 144	243.0	EP 810 / SW 75 -3.2- G 243
SW 75	-3.2-	103.4	110.0	8.0	M 48	1.7/8"	SW 75 -2- G 103	SW 46 -1- G 49	149.0	EP 810 / SW 75 -3.2- G 149
SW 80	-3.2-	136.0	141.0	8.0	M 52		SW 80 -2- G 139	SW 50 -1- G 81	210.0	EP 810 / SW 80 -3.2- G 210
SW 85	-3.2-	83.0	86.0	9.0	M 56		SW 85 -2- G 83	SW 55 -1- G 55	134.0	EP 810 / SW 85 -3.2- G 134
SW 85	-3.2-	83.0	86.0	9.0	M 56		SW 85 -2- G 83	SW 55 -1- G 155	239.0	EP 810 / SW 85 -3.2- G 239
SW 90	-3.2-	81.0	85.3	9.2	M 60		SW 90 -2- G 83	SW 60 -1- G 57	133.0	EP 810 / SW 90 -3.2- G 133
SW 90	-3.2-	81.0	85.3	9.2	M 60		SW 90 -2- G 83	SW 60 -1- G 107	185.0	EP 810 / SW 90 -3.2- G 185
SW 95	-3.2-	140.0	145.0	9.0	M 64		SW 95 -2- G 140	SW 65 -1- G 61	192.0	EP 810 / SW 95 -3.2- G 192
SW 95	-3.2-	140.0	145.0	9.0	M 64		SW 95 -2- G 140	SW 65 -1- G 123	258.0	EP 810 / SW 95 -3.2- G 258
SW 100	-3.2-	150.0	158.0	9.0	M 68		SW 100 -2- G 150	SW 70 -1- G 63	207.0	EP 810 / SW 100 -3.2- G 207
SW 100	-3.2-	150.0	158.0	9.0	M 68		SW 100 -2- G 150	SW 70 -1- G 113	258.0	EP 810 / SW 100 -3.2- G 258
SW 105	-3.2-	159.0	164.0	9.0	M 72		SW 105 -2- G 160	SW 75 -1- G 66	217.0	EP 810 / SW 105 -3.2- G 217
SW 105	-3.2-	159.0	164.0	9.0	M 72		SW 105 -2- G 160	SW 75 -1- G 96	246.0	EP 810 / SW 105 -3.2- G 246

Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.

PROTEC se réserve le droit de changer ou d'améliorer les produits et spécifications à tout moment.

Type -3.2-
Capuchon télescopique réglable en hauteur pour les tiges filetées et écrous hexagonaux utilisés avec rondelle

Matière:
PE-LLD vierge et recyclable

Teinte:
noir

Fabrications spéciales:
Sur demande: autres dimensions, pièces résistant à des températures élevées ou exécutions spéciales.

Nous vous conseillons volontiers.



La meilleure solution.
Le meilleur prix.