

Contre-écrous avec collerette

Pour la fixation et une meilleure résistance aux vibrations


Avec collerette pour éviter d'endommager le support lors du montage avec une clé

EN STOCK

400 M

Pièces

SERVICE LIVRAISON

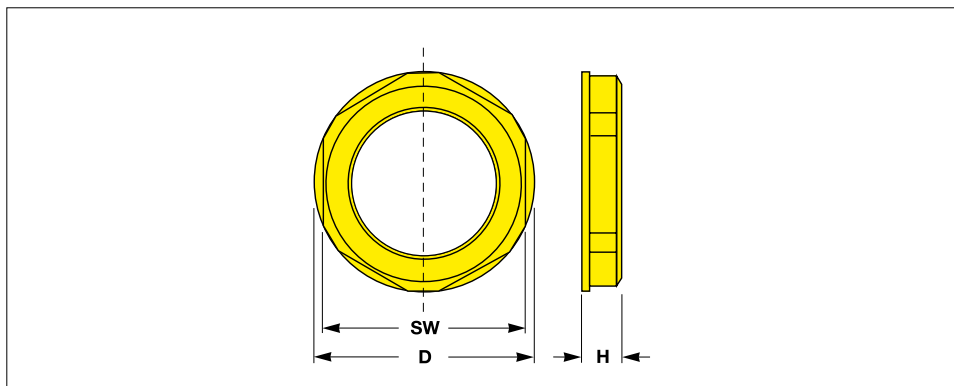

Matériau:

polyamide PA 6 de haute qualité,
résistant aux chocs et répondant
à la norme UL 94 V0

Teinte:

gris clair RAL 7035
gris foncé RAL 7001
noir RAL 9005

En option:

blanc RAL 9010
rouge RAL 3000

Autres teintes sur demande

Pour les filetages métriques selon
EN 60 423. Pour la fixation du
presse-étoupe et de ses access-
oires et pour une meilleure
résistance aux vibrations.

Avantage prix PROTEC premium.
Le meilleur prix.

Toutes les dimensions en mm

Filetage	Hauteur totale	Ouverture de clé	Diamètre	Matériau	Références
	H	SW	D		
M 16 × 1.5	7.0	19	22.5	PA	EPN 350 / M 16 × 1.5
M 20 × 1.5	8.0	24	28.0	PA	EPN 350 / M 20 × 1.5
M 25 × 1.5	9.0	27	31.5	PA	EPN 350 / M 25 × 1.5

Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.

PROTEC se réserve le droit de changer ou d'améliorer les produits et spécifications à tout moment.

PROTEC PLASTICS

Contre-écrous avec collerette

Pour la fixation et une meilleure résistance aux vibrations
Avec collerette pour éviter d'endommager le support lors du montage avec une clé

TRIPLE AVANTAGE de PROTEC QUICK-FIT®

Technique. Pour fixer et verrouiller fermement les presse-étoupes et les accessoires. Avec collerette, pour éviter des dommages pendant le montage. Conçu pour une grande stabilité mécanique.
Filetage: pour filetage métrique selon EN 60 423.

Avantage Premium Prix Protec. Toujours la meilleure solution.



Matière:

polyamide PA 6 de haute qualité,
résistant aux chocs et répondant
à la norme UL 94 V0

Teinte:

gris clair RAL 7035
gris foncé RAL 7001
noir RAL 9005

En option:

blanc RAL 9010
rouge RAL 3000

Fabrications spéciales:

Sur demande: autres dimensions,
pièces résistant à des températures
élevées ou exécutions spéciales.

Nous vous conseillons volontiers.



La meilleure solution.
Le meilleur prix.