



**Caractéristiques PROSICON® silicone
Stabilité dimensionnelle +316°C**

VOTRE AVANTAGE PROSICON® : DES PRIX COMPÉTITIFS PERMANENTS.

BOUCHONS CONIQUES CREUX – SILICONE :

Conçus pour s'adapter parfaitement aux tubes, aux alésages et aux filetages internes. En version évidée, le bouchon peut être utilisé comme un capuchon.

Forme conique, sans collerette, conception légère avec corps évidé, masquage haute température.

MATÉRIAU:

Caoutchouc silicone Prosicon® 55 shore A, résistant à la température jusqu'à maximum 316°C. Également disponible sur demande en EPDM temp. max. 177°C.

CODE PRODUIT BLU SIGNATURE®:

Réutilisable.

COULEUR:

Codes couleur sur demande.

QUALITÉ TECHNIQUE:

Les produits silicone PROSICON® sont recuits. Cela permet de garantir la stabilité dimensionnelle et structurelle en empêchant la migration des plastifiants en cas d'utilisation sous fortes températures.

PROPRIÉTÉS:

Le caoutchouc silicone PROSICON® possède d'excellentes propriétés de résistance aux acides et aux produits chimiques. Il peut donc être réutilisé sans crainte de durcissement.

UTILISATION:

Masquage idéal pour la peinture par pulvérisation liquide ou poudre, trempage, CTL, anodisation, galvanisation. Hautement résistant aux températures, robuste, polyvalent, rapide et facile d'utilisation.


FABRICATIONS SPÉCIALES EN TEMPS RECORDS:

Les dimensions non indiquées ou les alternatives spécifiques de cette gamme seront développées sur mesure selon vos indications.

Personnalisé. Pour vos applications spécifiques.

Rapidité. Prototypage et échantillons fonctionnels rapides.

Imbattable. Outillages à des prix extrêmement compétitifs.

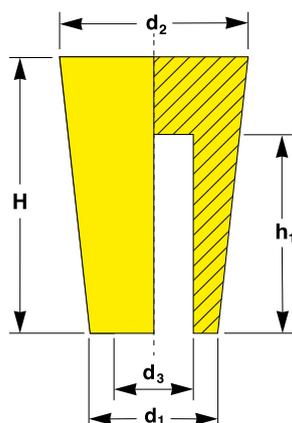

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

Dimensions					Références
d ₁	d ₂	H	d ₃	h ₁	
20.25	26.95	25.40	10.75	19.05	EPS 125/ 1061
23.01	27.00	25.40	12.50	19.05	EPS 125/ 1063
24.00	27.94	25.40	13.00	19.05	EPS 125/ 1100
26.19	32.00	25.40	15.50	19.05	EPS 125/ 1260
27.00	33.99	25.40	17.00	19.05	EPS 125/ 1338
27.79	30.00	25.40	14.50	19.05	EPS 125/ 1181
29.97	36.98	25.40	19.90	19.05	EPS 125/ 1456
30.18	36.53	25.40	17.48	19.05	EPS 125/ 1438
30.94	34.16	25.40	15.37	19.05	EPS 125/ 1345
30.99	38.99	25.40	21.80	19.05	EPS 125/ 1535
33.02	41.00	25.40	25.00	19.05	EPS 125/ 1614
33.35	41.28	25.40	20.65	19.05	EPS 125/ 1625
35.99	43.00	25.40	26.00	19.05	EPS 125/ 1693
37.01	45.01	25.40	28.70	19.05	EPS 125/ 1772
37.31	44.45	25.40	24.61	19.05	EPS 125/ 1750
38.00	45.97	25.40	25.30	19.05	EPS 125/ 1810
41.99	49.99	25.40	31.60	19.05	EPS 125/ 1968
44.96	52.98	25.40	32.26	19.05	EPS 125/ 2086
48.01	55.96	25.40	35.31	19.05	EPS 125/ 2203
50.01	62.71	25.40	30.96	15.88	EPS 125/ 2469
50.01	62.99	25.40	30.96	15.88	EPS 125/ 2480
53.98	63.50	25.40	34.93	15.88	EPS 125/ 2500
53.98	64.01	25.40	34.93	15.88	EPS 125/ 2520
57.94	68.28	25.40	38.89	15.88	EPS 125/ 2688
57.99	68.00	25.40	51.00	19.05	EPS 125/ 2677
61.93	75.01	25.40	42.88	15.88	EPS 125/ 2953
61.93	75.01	34.93	42.88	25.40	EPS 125/ 2953-1375
68.00	81.99	38.10	42.60	25.40	EPS 125/ 3228-1500
72.64	76.45	25.40	53.59	15.88	EPS 125/ 3010
76.20	88.90	38.10	50.80	25.40	EPS 125/ 3500-1500
75.01	89.99	25.40	49.61	12.70	EPS 125/ 3543-1000
75.01	89.99	38.99	62.50	30.00	EPS 125/ 3543-1535
82.55	101.60	38.10	57.15	25.40	EPS 125/ 4000-1500
82.98	103.00	38.99	71.50	30.00	EPS 125/ 4055-1535
88.90	127.00	50.80	78.00	30.00	EPS 125/ 5000-2000

Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.
 PROTEC se réserve le droit de changer ou d'améliorer les produits et spécifications à tout moment.