

PROTEC PROSICON® EPS 300

Bouchons à épaulement avec tirette – silicone

PROTEC
PLASTICS



VOTRE AVANTAGE PROSICON®. DES PRIX COMPÉTITIFS PERMANENTS.

BOUCHONS À ÉPAULEMENT AVEC TIRETTE – SILICONE:

Les bouchons à épaulement avec tirette sont conçus pour fermer proprement les douilles filetées grâce à un dispositif de retrait/pression.

Idéal pour protéger les taraudages et les alésages lors des applications de peinture, pulvérisation ou immersion, et de galvanoplastie.

Conception cylindrique. Languette centrale.

Haute étanchéité par ajustement optimal.

MATÉRIAU:

Caoutchouc silicone Prosicon® 40 - 45 shore A, résistant à la température jusqu'à maximum 316°C. Également disponible sur demande en EPDM temp. max. 177°C.

CODE PRODUIT BLU SIGNATURE®:

Réutilisable.

COULEUR:

Codes couleur sur demande.

QUALITÉ TECHNIQUE:

Les produits silicone PROSICON® sont recuits. Cela permet de garantir la stabilité dimensionnelle et structurelle en empêchant la migration des plastifiants en cas d'utilisation sous fortes températures.

Caractéristiques PROSICON® Silicone
Stabilité dimensionnelle +316°C

PROPRIÉTÉS:

Le caoutchouc silicone PROSICON® possède d'excellentes propriétés de résistance aux acides et aux produits chimiques. Il peut donc être réutilisé sans crainte de durcissement.

UTILISATION:

Masquage idéal pour la peinture par pulvérisation liquide ou poudre, trempage, CTL, anodisation, galvanisation. Hautement résistant aux températures, robuste, polyvalent, rapide et facile d'utilisation.

FABRICATIONS SPÉCIALES EN TEMPS RECORDS:

Les dimensions non indiquées ou les alternatives spécifiques de cette gamme seront développées sur mesure selon vos indications.


Personnalisé. Pour vos applications spécifiques.

Rapidité. Prototypage et échantillons fonctionnels rapides.

Imbattable. Outillages à des prix extrêmement compétitifs.

PROTEC PROSICON® EPS 300

Bouchons à épaulement avec tirette – silicone

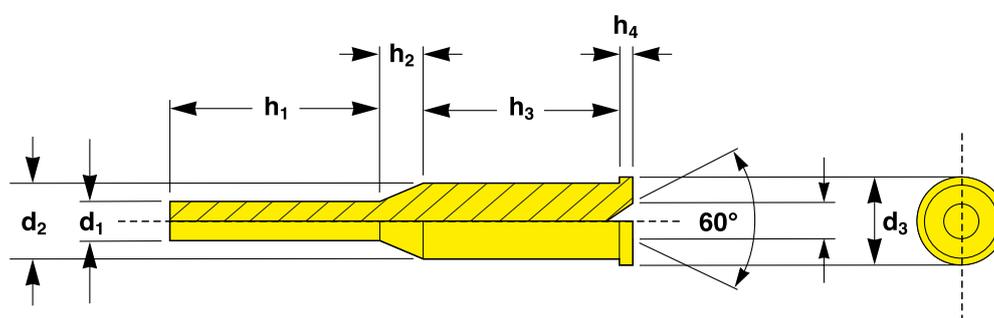

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

Métrique	Dimensions							Shore A	Couleur	UV	Références
	d ₁	d ₂	d ₃	h ₃	h ₁	h ₄	h ₂				
M 5	2.49	4.39	6.35	25.40	25.40	1.52	0.64	40-45	rouge	500	EPS 300 / 0173
	3.05	4.32	7.62	25.40	25.40	1.52	0.64	40-45	nature	500	EPS 300 / 0170
M 6	3.18	5.54	8.64	25.40	26.19	1.78	1.73	40-45	bleu	500	EPS 300 / 0218
	3.18	5.84	8.89	25.40	26.19	1.78	2.51	40-45	gris	500	EPS 300 / 0230
M 8	3.30	5.33	9.14	12.70	12.70	1.02	1.02	40-45	blanc	500	EPS 300 / 0210
	4.06	7.24	10.16	25.40	26.97	1.78	2.49	40-45	jaune	500	EPS 300 / 0285
M 10	4.06	8.51	11.68	25.40	26.19	1.78	3.25	40-45	orange	500	EPS 300 / 0335
	4.75	8.89	12.01	25.40	26.97	1.78	3.76	40-45	rose	500	EPS 300 / 0350
M 12	5.97	10.67	13.72	25.40	26.97	1.78	4.27	40-45	vert	250	EPS 300 / 0420
	6.10	11.30	14.22	25.40	26.97	1.78	4.83	40-45	violet	250	EPS 300 / 0445
M 14	6.48	12.45	15.49	25.40	25.40	1.98	3.00	40-45	blanc	250	EPS 300 / 0490
	6.99	13.85	16.85	25.40	25.40	1.80	3.50	40-45	rouge-brun	250	EPS 300 / 0545
	7.49	14.73	17.78	25.40	25.40	1.80	3.61	40-45	rouge	250	EPS 300 / 0580

Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.
PROTEC se réserve le droit de changer ou d'améliorer les produits et spécifications à tout moment.