


PROTEC PROSICON® EPS 350

Bouchons à double lèvres et tirette – silicone

PROTEC
PLASTICS

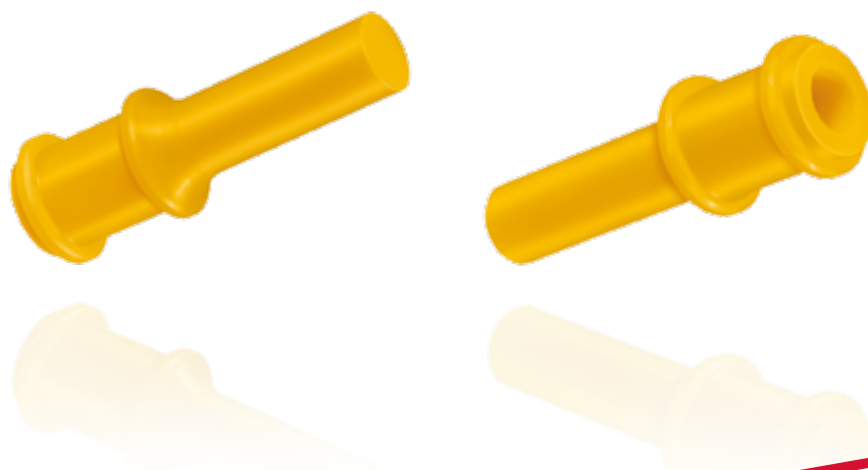

Caractéristiques PROSICON® silicone
Stabilité dimensionnelle +316°C

VOTRE AVANTAGE PROSICON®. DES PRIX COMPÉTITIFS PERMANENTS.

BOUCHONS À DOUBLE LÈVRE ET TIRETTE – SILICONE:

Conçus pour la protection des filetages des boulons lors des traitements de surfaces.

Shore A 40-45.

MATÉRIAU:

Caoutchouc silicone Prosicon® 40 - 45 shore A, résistant à la température jusqu'à maximum 316°C. Également disponible sur demande en EPDM temp. max. 177°C.

CODE PRODUIT BLU SIGNATURE®:

Réutilisable.

COULEUR:

Codes couleur sur demande.

QUALITÉ TECHNIQUE:

Les produits silicone PROSICON® sont recuits. Cela permet de garantir la stabilité dimensionnelle et structurelle en empêchant la migration des plastifiants en cas d'utilisation sous fortes températures.

PROPRIÉTÉS:

Le caoutchouc silicone PROSICON® possède d'excellentes propriétés de résistance aux acides et aux produits chimiques. Il peut donc être réutilisé sans crainte de durcissement.

UTILISATION:

Masquage idéal pour la peinture par pulvérisation liquide ou poudre, trempage, CTL, anodisation, galvanisation. Hautement résistant aux températures, robuste, polyvalent, rapide et facile d'utilisation.

FABRICATIONS SPÉCIALES EN TEMPS RECORDS:

Les dimensions non indiquées ou les alternatives spécifiques de cette gamme seront développées sur mesure selon vos indications.


Personnalisé. Pour vos applications spécifiques.

Rapidité. Prototypage et échantillons fonctionnels rapides.

Imbattable. Outillages à des prix extrêmement compétitifs.

PROTEC PROSICON® EPS 350

Bouchons à double lèvres et tirette – silicone

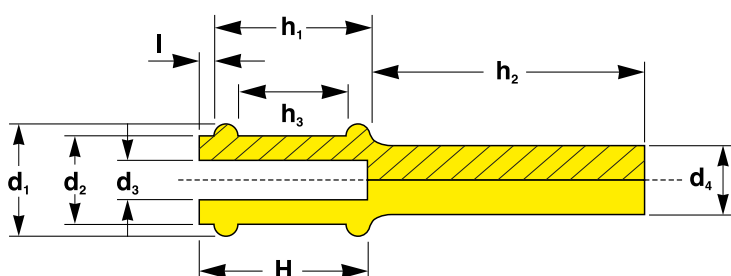

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

Dimensions									Shore A	Couleur	UV	Références
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	h ₁	h ₂	h ₃	H	I				
6.93	4.06	1.02	2.03	9.37	15.34	6.22	26.75	1.57	40-45	noir	500	EPS 350 / M5
7.80	5.00	1.85	5.00	10.26	20.42	6.73	9.14	2.03	40-45	vert	500	EPS 350 / M6
9.50	6.71	3.28	5.59	12.32	19.76	8.76	10.41	2.03	40-45	bleu	500	EPS 350 / M8XL
9.50	6.71	3.28	3.81	11.56	20.52	8.00	10.41	2.03	40-45	rouge	500	EPS 350 / M8
9.53	6.63	3.56	5.33	10.67	20.57	7.11	12.95	1.78	40-45	bleu	500	EPS 350 / 0261
10.67	6.86	3.81	5.72	9.88	19.05	6.73	15.88	3.18	40-45	blanc	500	EPS 350 / 0270A
10.80	8.00	4.57	5.08	10.67	20.42	6.60	9.14	2.03	40-45	noir	500	EPS 350 / 0315
11.30	8.51	5.08	3.81	10.16	20.42	6.60	9.14	2.03	40-45	vert	500	EPS 350 / 0335
11.30	8.51	5.08	3.81	12.55	20.42	8.99	11.43	2.03	40-45	vert	500	EPS 350 / M10
11.30	8.51	5.08	6.99	12.55	20.42	8.99	11.43	2.03	40-45	rose	500	EPS 350 / 0335L
13.00	10.26	5.08	5.61	13.97	25.40	9.91	9.14	2.03	40-45	jaune	250	EPS 350 / 0404
13.00	10.31	5.08	5.61	10.16	27.81	6.60	9.14	2.03	40-45	violet	250	EPS 350 / 0410
13.00	10.31	5.08	5.61	15.16	26.80	11.61	14.15	2.03	40-45	violet	250	EPS 350 / M12
13.21	10.16	5.08	7.62	15.37	27.05	11.30	17.91	2.03	40-45	jaune	250	EPS 350 / 0400
16.99	13.46	7.87	10.16	18.03	32.00	13.97	20.57	2.03	40-45	vert	100	EPS 350 / 0530
17.40	13.59	7.11	8.89	17.53	31.24	13.97	16.51	2.03	40-45	blanc	100	EPS 350 / M16
21.01	16.99	10.52	12.29	21.59	34.38	18.01	20.55	2.03	40-45	bleu	100	EPS 350 / M20

Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.
 PROTEC se réserve le droit de changer ou d'améliorer les produits et spécifications à tout moment.