



VOTRE AVANTAGE PROSICON®. DES PRIX COMPÉTITIFS PERMANENTS.

BOUCHONS DE COMPRESSION – SILICONE :

Les bouchons de compression sont conçus pour masquer les trous lisses et les filetages internes.

MATÉRIAU:

Caoutchouc silicone Prosicon® 55 shore A, résistant à la température jusqu'à maximum 316°C. Également disponible sur demande en EPDM temp. max. 177°C.

CODE PRODUIT BLU SIGNATURE®:

Réutilisable.

COULEUR:

Codes couleur sur demande.

QUALITÉ TECHNIQUE:

Les produits silicone PROSICON® sont recuits. Cela permet de garantir la stabilité dimensionnelle et structurelle en empêchant la migration des plastifiants en cas d'utilisation sous fortes températures.

PROPRIÉTÉS:

Le caoutchouc silicone PROSICON® possède d'excellentes propriétés de résistance aux acides et aux produits chimiques. Il peut donc être réutilisé sans crainte de durcissement.

UTILISATION:

Masquage idéal pour la peinture par pulvérisation liquide ou poudre, trempage, CTL, anodisation, galvanisation. Hautement résistant aux températures, robuste, polyvalent, rapide et facile d'utilisation.


FABRICATIONS SPÉCIALES EN TEMPS RECORDS:

Les dimensions non indiquées ou les alternatives spécifiques de cette gamme seront développées sur mesure selon vos indications.

Personnalisé. Pour vos applications spécifiques.

Rapidité. Prototypage et échantillons fonctionnels rapides.

Imbattable. Outillages à des prix extrêmement compétitifs.

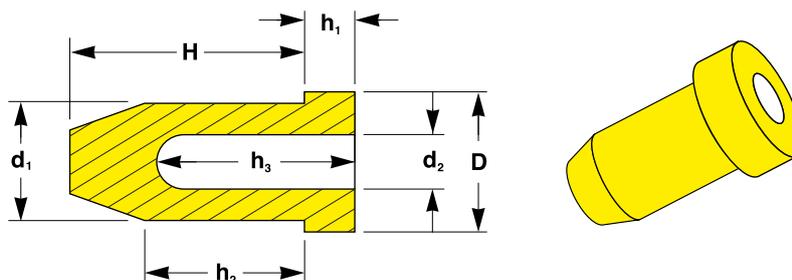

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

d ₁	d ₂	D	H	h ₁	h ₂	h ₃	Références
5.94	3.18	9.53	13.49	3.18	9.53	13.49	EPS 425 / 0234
6.35	3.18	8.89	13.49	3.18	9.53	12.70	EPS 425 / 0250
6.90	3.00	8.40	12.00	2.50	9.00	5.00	EPS 425 / 0272
7.24	3.86	11.07	14.35	3.56	10.72	13.44	EPS 425 / 0285
8.57	3.96	12.70	15.09	3.18	11.13	14.30	EPS 425 / 0338
7.80	3.50	9.20	14.00	2.50	10.25	14.50	EPS 425 / 0307
7.95	3.81	10.95	14.68	3.18	10.54	14.27	EPS 425 / 0313
8.89	4.75	12.70	17.25	4.75	11.43	16.51	EPS 425 / 0350
10.44	4.50	16.94	14.80	3.50	11.27	15.30	EPS 425 / 0411
10.50	4.50	12.70	16.00	3.50	12.43	16.50	EPS 425 / 0413
11.95	5.56	14.30	19.06	4.76	12.70	16.69	EPS 425 / 0471
13.45	5.00	15.35	18.00	3.50	12.68	18.50	EPS 425 / 0530
15.94	7.95	19.05	23.84	4.76	17.48	23.04	EPS 425 / 0628
17.90	7.50	22.00	25.40	5.00	18.69	26.40	EPS 425 / 0705
18.35	20.85	22.00	19.85	5.00	8.00	20.85	EPS 425 / 0722
19.11	8.74	21.34	22.24	4.76	15.88	21.44	EPS 425 / 0753
21.00	11.00	25.40	23.80	5.00	15.95	22.80	EPS 425 / 0827
21.03	9.63	25.40	24.13	5.26	15.24	24.13	EPS 425 / 0828
22.28	9.58	25.40	22.23	6.35	15.88	22.23	EPS 425 / 0877
22.42	9.53	25.40	23.83	4.93	17.48	23.19	EPS 425 / 0883
27.43	15.24	32.77	22.23	6.35	15.88	22.61	EPS 425 / 1080
28.45	11.91	34.93	34.93	6.35	26.99	33.34	EPS 425 / 1120
38.35	24.38	43.69	28.45	6.86	22.10	28.58	EPS 425 / 1510

Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.

PROTEC se réserve le droit de changer ou d'améliorer les produits et spécifications à tout moment.