



Caractéristiques PROSICON® Silicone
Stabilité dimensionnelle +316°C

VOTRE AVANTAGE PROSICON®. DES PRIX COMPÉTITIFS PERMANENTS.

BOUCHONS À LAMELLES ET LANGUETTE – SILICONE:

Les bouchons à lamelles multiples sont conçus pour masquer les trous lisses et les filetages internes.

Les lamelles flexibles permettent au bouchon de s'adapter à différents diamètres de trous.

MATÉRIAU:

Caoutchouc silicone Prosicon® 60 shore A, résistant à la température jusqu'à maximum 316°C. Également disponible sur demande en EPDM temp. max. 177°C.

CODE PRODUIT BLU SIGNATURE®:

Réutilisable.

COULEUR:

Codes couleur sur demande.

QUALITÉ TECHNIQUE:

Les produits silicone PROSICON® sont recuits. Cela permet de garantir la stabilité dimensionnelle et structurelle en empêchant la migration des plastifiants en cas d'utilisation sous fortes températures.

PROPRIÉTÉS:

Le caoutchouc silicone PROSICON® possède d'excellentes propriétés de résistance aux acides et aux produits chimiques. Il peut donc être réutilisé sans crainte de durcissement.

UTILISATION:

Masquage idéal pour la peinture par pulvérisation liquide ou poudre, trempage, CTL, anodisation, galvanisation. Hautement résistant aux températures, robuste, polyvalent, rapide et facile d'utilisation.

FABRICATIONS SPÉCIALES EN TEMPS RECORDS:

Les dimensions non indiquées ou les alternatives spécifiques de cette gamme seront développées sur mesure selon vos indications.


Personnalisé. Pour vos applications spécifiques.

Rapidité. Prototypage et échantillons fonctionnels rapides.

Imbattable. Outillages à des prix extrêmement compétitifs.

PROTEC PROSICON® EPS 450

Bouchons à lamelles et languette – silicone

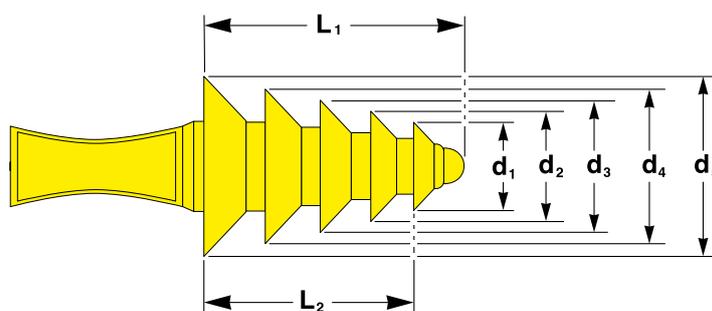

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

Métrique	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	L ₁	L ₂	Shore A	Couleur	UV	Références
M 4 - M 12	4.00	6.00	8.00	10.00	----	13.60	10.63	60	bleu	500	EPS 450 / 4-10
M 8 - M 14	8.00	10.00	12.00	14.00	16.00	23.50	19.00	60	brun	200	EPS 450 / 8-16
M 10 - M 16	10.00	12.00	14.00	16.00	18.00	24.00	19.00	60	vert	200	EPS 450 /10-18

Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.
PROTEC se réserve le droit de changer ou d'améliorer les produits et spécifications à tout moment.