



Caractéristiques PROSICON® Silicone
Stabilité dimensionnelle +316°C

VOTRE AVANTAGE PROSICON®. DES PRIX COMPÉTITIFS PERMANENTS.

TUYAU ÉTOILE – SILICONE:

Les flexibles en forme d'étoile sont disponibles dans une large gamme de diamètres.

Utilisation recommandée pour peinture en poudre, poudrage électrostatique, plaquage et anodisation.

MATÉRIAU:

Caoutchouc silicone Prosicon® 55 shore A, résistant à la température jusqu'à maximum 316°C. Également disponible sur demande en EPDM temp. max. 177°C.

CODE PRODUIT BLU SIGNATURE®:

Réutilisable.

COULEUR:

Codes couleur sur demande.

QUALITÉ TECHNIQUE:

Les produits silicone PROSICON® sont recuits. Cela permet de garantir la stabilité dimensionnelle et structurelle en empêchant la migration des plastifiants en cas d'utilisation sous fortes températures.

PROPRIÉTÉS:

Le caoutchouc silicone PROSICON® possède d'excellentes propriétés de résistance aux acides et aux produits chimiques. Il peut donc être réutilisé sans crainte de durcissement.

UTILISATION:

Masquage idéal pour la peinture par pulvérisation liquide ou poudre, trempage, CTL, anodisation, galvanisation. Hautement résistant aux températures, robuste, polyvalent, rapide et facile d'utilisation.


FABRICATIONS SPÉCIALES EN TEMPS RECORDS:

Les dimensions non indiquées ou les alternatives spécifiques de cette gamme seront développées sur mesure selon vos indications.

Personnalisé. Pour vos applications spécifiques.

Rapidité. Prototypage et échantillons fonctionnels rapides.

Imbattable. Outillages à des prix extrêmement compétitifs.

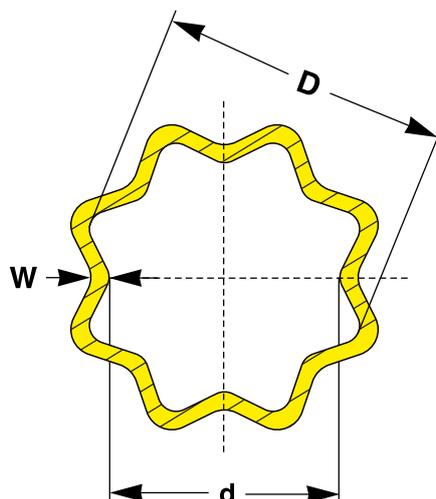

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

Dimensions			Couleur	Mètre par Rouleau	Références
d	D	W			
2.800	5.300	1.52	rouge	30.48	EPS 870 / 0110-0209
4.800	7.300	1.52	jaune	30.48	EPS 870 / 0189-0287
5.080	6.350	1.52	blanc	30.48	EPS 870 / 0200-0250
6.500	9.500	1.52	clair	30.48	EPS 870 / 0256-0374
7.620	9.525	1.52	brun rouille	30.48	EPS 870 / 0300-0375
8.500	11.500	1.52	bleu	30.48	EPS 870 / 0335-0453
10.160	12.700	1.52	jaune	30.48	EPS 870 / 0400-0500
10.700	14.000	1.52	vert	30.48	EPS 870 / 0421-0551
12.500	18.000	1.52	rouge	30.48	EPS 870 / 0492-0709
12.700	15.875	1.52	violet	30.48	EPS 870 / 0500-0625
15.875	19.050	1.52	brun rouille	15.24	EPS 870 / 0625-0750
18.415	22.225	1.52	bleu	15.24	EPS 870 / 0725-0875
21.590	25.400	1.52	blanc	15.24	EPS 870 / 0850-1000
25.400	31.750	1.52	clair	7.62	EPS 870 / 1000-1250
31.750	38.100	1.52	violet	7.62	EPS 870 / 1250-1500
38.100	44.450	1.52	brun rouille	7.62	EPS 870 / 1500-1750
44.450	50.800	1.52	orange	7.62	EPS 870 / 1750-2000

Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.

PROTEC se réserve le droit de changer ou d'améliorer les produits et spécifications à tout moment.