SSR 3500 Collier anti-projection

Le cache bride avec technique de diffuseur unique
DN 15 – DN 200

DEMAIN Service Express MATIN

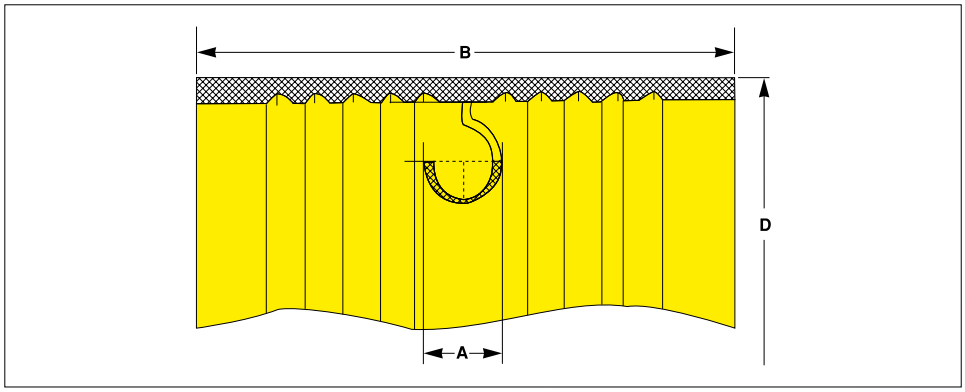

DIN 2632 PN 10 DIN 2634 PN 25
DIN 2633 PN 16 DIN 2635 PN 40

Toutes les dimensions en mm

Dimensions des brides	Pression nominale				D				A	B	Références
					Diamètre de la bride				Largeur de l'anneau	Largeur du collier	
	PN 10	PN 16	PN 25	PN 40	PN 10	PN 16	PN 25	PN 40			
DN 15	✔	✔	✔	✔	95.0	95.0	95.0	95.0	7.0	50.0	SSR–DN 15 / PN 10–40
DN 20	✔	✔	✔	✔	105.0	105.0	105.0	105.0	7.0	50.0	SSR–DN 20 / PN 10–40
DN 25	✔	✔	✔	✔	115.0	115.0	115.0	115.0	7.0	50.0	SSR–DN 25 / PN 10–40
DN 32	✔	✔	✔	✔	140.0	140.0	140.0	140.0	7.0	50.0	SSR–DN 32 / PN 10–40
DN 40	✔	✔	✔	✔	150.0	150.0	150.0	150.0	7.0	50.0	SSR–DN 40 / PN 10–40
DN 50	✔	✔	✔	✔	165.0	165.0	165.0	165.0	9.9	48.0	SSR–DN 50 / PN 10–40
DN 65	✔	✔	✔	✔	185.0	185.0	185.0	185.0	9.0	50.0	SSR–DN 65 / PN 10–40
DN 80	✔	✔	✔	✔	200.0	200.0	200.0	200.0	9.0	50.0	SSR–DN 80 / PN 10–40
DN 100	✔	✔			220.0	220.0			9.0	50.0	SSR–DN 100 / PN 10–16
DN 125	✔	✔			250.0	250.0			9.0	50.0	SSR–DN 125 / PN 10–16
DN 150	✔	✔			285.0	285.0			9.0	50.0	SSR–DN 150 / PN 10–16
DN 200	✔	✔			340.0	340.0			13.0	60.0	SSR–DN 200 / PN 10–16

ANSI

Toutes les dimensions en mm

Dimensions des brides	Pression nominale	D		A	B	Références
	150 lb/ sq.in.	Diamètre de la bride		Largeur de l'anneau	Largeur du collier	
1.“	✔	4.25 inch	108.0	7.0	50.0	SSR ANSI 1.“ – 150
2.“	✔	6.00 inch	152.4	7.0	50.0	SSR ANSI 2.“ – 150
3.“	✔	7.50 inch	190.5	7.0	50.0	SSR ANSI 3.“ – 150
4.“	✔	9.00 inch	228.6	7.0	50.0	SSR ANSI 4.“ – 150
6.“	✔	11.00 inch	279.4	7.0	50.0	SSR ANSI 6.“ – 150

Matière:
Polypropylène

Teinte:
rouge

Design:
Collier se fixant en périphérie de la bride avec fixation extérieure par clip ajustable. Anneau intérieur fendu et lamellé.

Matière:
Polypropylène, indéformable entre -40 °C et + 110 °C, résistant aux produits chimiques et aux intempéries, adapté aux installations extérieures.

Avantage prix PROTEC premium.
Le meilleur prix.

PROTEC PLASTICS

Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.
PROTEC se réserve le droit de changer ou d'améliorer les produits et spécifications à tout moment.

04.74.47.12.11 04.74.25.07.10 www.protecinfo.fr

Collier anti-projection

Le cache bride avec technique de diffuseur unique
DN 15 – DN 200

TRIPLE AVANTAGE *de* PROTEC DURA-SAFE®

Technique. Collier se fixant en périphérie de la bride avec fixation extérieure par clip ajustable. En cas de défaillance du joint d'étanchéité, l'anneau intérieur fendu et lamellé absorbe l'énergie de fluide permettant son écoulement sans pression.

Avantage Premium Prix Protec. Toujours la meilleure solution.

Modèle déposé

Matière:
Polypropylène

Teinte:
rouge

Fabrications spéciales:
Sur demande: autres dimensions, pièces résistant à des températures élevées ou exécutions spéciales.

Nous vous conseillons volontiers.

La meilleure solution.
Le meilleur prix.