

PROTEC PROSICON® EPS 200

Bouchons rainurés avec languette – silicone

PROTEC
PLASTICS



VOTRE AVANTAGE PROSICON®. DES PRIX COMPÉTITIFS PERMANENTS.

BOUCHONS RAINURÉS AVEC LANGUETTE – SILICONE:

Conception conique à corps creux pour une obturation parfaite d'alésages ou taraudages de différents diamètres lors de la galvanisation ou la peinture. Protection sans masquage de la zone environnante.

Languette centrale pour une utilisation facile.

MATÉRIAU:

Caoutchouc silicone Prosicon® 50 - 80 shore A, résistant à la température jusqu'à maximum 316°C. Également disponible sur demande en EPDM temp. max. 177°C.

CODE PRODUIT BLU SIGNATURE®:

Réutilisable.

COULEUR:

Codes couleur sur demande.

QUALITÉ TECHNIQUE:

Les produits silicone PROSICON® sont recuits. Cela permet de garantir la stabilité dimensionnelle et structurelle en empêchant la migration des plastifiants en cas d'utilisation sous fortes températures.

PROPRIÉTÉS:

Le caoutchouc silicone PROSICON® possède d'excellentes propriétés de résistance aux acides et aux produits chimiques. Il peut donc être réutilisé sans crainte de durcissement.

UTILISATION:

Masquage idéal pour la peinture par pulvérisation liquide ou poudre, trempage, CTL, anodisation, galvanisation. Hautement résistant aux températures, robuste, polyvalent, rapide et facile d'utilisation.

FABRICATIONS SPÉCIALES EN TEMPS RECORDS:

Les dimensions non indiquées ou les alternatives spécifiques de cette gamme seront développées sur mesure selon vos indications.

Personnalisé. Pour vos applications spécifiques.


Rapidité. Prototypage et échantillons fonctionnels rapides.

Imbattable. Outillages à des prix extrêmement compétitifs.

PROTEC PROSICON® EPS 200

Bouchons rainurés avec languette – silicone

PROTEC
PLASTICS

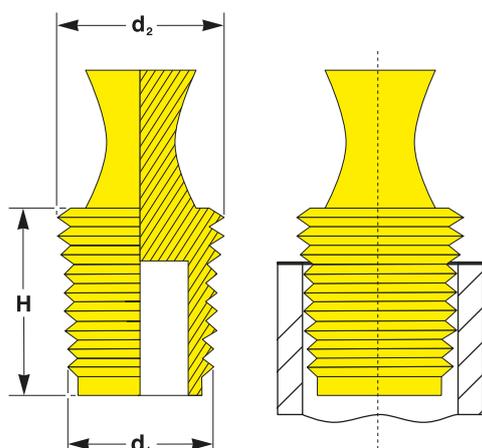

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

Dimensions			Shore A	UV	Références
d ₁	d ₂	H			
2.01	3.99	19.05	50	500	EPS 200 / 0157-0079
3.99	5.99	25.40	80	250	EPS 200 / 0236-0157
4.78	10.54	25.40	70	1000	EPS 200 / 0415-0188
5.99	8.00	25.40	80	250	EPS 200 / 0315-0236
7.95	10.31	25.40	75	250	EPS 200 / 0406-0313
8.00	10.01	25.40	80	250	EPS 200 / 0394-0315
10.01	11.99	25.40	75	250	EPS 200 / 0472-0394
10.31	11.89	25.40	75	250	EPS 200 / 0468-0406
10.54	16.28	25.40	70	500	EPS 200 / 0641-0415
11.89	14.27	25.40	75	250	EPS 200 / 0562-0468
11.99	14.00	25.40	75	250	EPS 200 / 0551-0472
14.00	16.00	25.40	75	250	EPS 200 / 0630-0551
14.27	15.88	25.40	75	250	EPS 200 / 0625-0562
15.88	18.24	25.40	75	250	EPS 200 / 0718-0625
16.00	18.01	25.40	75	250	EPS 200 / 0709-0630
16.28	22.05	25.40	70	100	EPS 200 / 0868-0641
18.01	19.99	25.40	70	100	EPS 200 / 0787-0709
18.24	19.05	25.40	70	250	EPS 200 / 0750-0718
19.05	22.23	25.40	70	100	EPS 200 / 0875-0750
19.99	22.50	25.40	70	100	EPS 200 / 0886-0787
22.05	27.79	25.40	70	100	EPS 200 / 1094-0868
22.23	25.40	25.40	65	100	EPS 200 / 1000-0875
22.50	24.00	25.40	70	100	EPS 200 / 0945-0886
24.00	26.01	25.40	65	100	EPS 200 / 1024-0945
25.40	28.58	25.40	65	100	EPS 200 / 1125-1000
26.01	27.99	25.40	65	100	EPS 200 / 1102-1024
27.79	33.53	25.40	70	100	EPS 200 / 1320-1094
28.58	31.75	25.40	65	100	EPS 200 / 1250-1125
33.53	39.29	25.40	70	100	EPS 200 / 1547-1320
39.29	45.06	25.40	70	100	EPS 200 / 1774-1547
45.06	50.80	25.40	70	100	EPS 200 / 2000-1774

Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.

PROTEC se réserve le droit de changer ou d'améliorer les produits et spécifications à tout moment.