



Caractéristiques PROSICON® Silicone
Stabilité dimensionnelle +316°C

VOTRE AVANTAGE PROSICON®. DES PRIX COMPÉTITIFS PERMANENTS.

CAPUCHONS À COLLERETTE CHANFREINÉE – SILICONE:

Conception de forme cylindrique. Les capuchons à collerette sont conçus pour le masquage des trous filetés ; ils masqueront le taraudage et le premier filetage.

Profil rond, fermé sur un côté.

Partie supérieure en dôme avec collerette centrale

Peut être utilisé comme bouchon ou comme capuchon.

MATÉRIAU:

Caoutchouc silicone Prosicon® 55 shore A, résistant à la température jusqu'à maximum 316°C. Également disponible sur demande en EPDM temp. max. 177°C.

CODE PRODUIT BLU SIGNATURE®:

Réutilisable.

COULEUR:

Codes couleur sur demande.

QUALITÉ TECHNIQUE:

Les produits silicone PROSICON® sont recuits. Cela permet de garantir la stabilité dimensionnelle et structurelle en empêchant la migration des plastifiants en cas d'utilisation sous fortes températures.

PROPRIÉTÉS:

Le caoutchouc silicone PROSICON® possède d'excellentes propriétés de résistance aux acides et aux produits chimiques. Il peut donc être réutilisé sans crainte de durcissement.

UTILISATION:

Masquage idéal pour la peinture par pulvérisation liquide ou poudre, trempage, CTL, anodisation, galvanisation. Hautement résistant aux températures, robuste, polyvalent, rapide et facile d'utilisation.

FABRICATIONS SPÉCIALES EN TEMPS RECORDS:

Les dimensions non indiquées ou les alternatives spécifiques de cette gamme seront développées sur mesure selon vos indications.

Personnalisé. Pour vos applications spécifiques.


Rapidité. Prototypage et échantillons fonctionnels rapides.

Imbattable. Outillages à des prix extrêmement compétitifs.

PROTEC PROSICON® EPS 625

Capuchons à collerette chanfreinée – silicone

PROTEC
PLASTICS

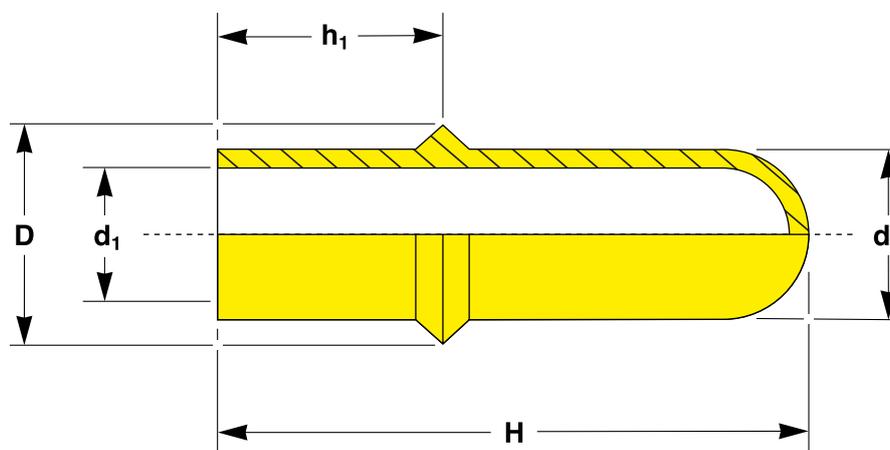

DIMENSIONS

Alle Abmessungen in mm

Dimensions					UV	Couleur	Références
d ₁	d ₂	D	H	h ₁			
4.39	7.39	11.99	30.99	11.99	250	jaune	EPS 625 / M 8
5.69	8.71	14.71	32.00	13.00	250	rose	EPS 625 / M10
7.65	10.69	15.80	33.02	14.00	250	nature	EPS 625 / M12
8.00	10.69	15.80	45.66	14.00	250	nature	EPS 625 / M12L
10.69	13.69	18.01	34.04	15.01	250	gris	EPS 625 / M14
9.55	12.70	17.53	57.15	17.02	250	nature	EPS 625 / M14L

Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.

PROTEC se réserve le droit de changer ou d'améliorer les produits et spécifications à tout moment.